



**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

2025

Наша миссия

Динамично развиваясь и совершенствуя технологии производства, мы обеспечиваем предприятия общегражданского строительства, нефтегазостроения, мостостроения и других отраслей экономики качественными сварочными материалами и оборудованием, с предоставлением максимального уровня сервиса

О КОМПАНИИ

ГК «GOODEL»

Группа Компаний «GOODEL» является отечественным поставщиком и производителем профессионального сварочного оборудования, материалов, аксессуаров и средств индивидуальной защиты сварщика.

На сегодняшний день ассортимент компании позволяет осуществлять комплексные поставки на предприятия ключевых промышленных отраслей.

Промышленное и профессиональное оборудование для сварки является приоритетным направлением компании. Именно поэтому нашими инженерами предъявляются исключительные требования по качеству, надежности и функционалу к производимому и поставляемому оборудованию.

Команда профессионалов следит за постоянным пополнением и обновлением ассортимента, разработкой индивидуальных решений для задач любой сложности. Мы стремимся реализовать поставки по принципу **«одного окна»**, когда у одного надежного поставщика можно приобрести всё необходимое для выполнения сварочных работ, от оборудования и материалов, до аксессуаров и расходных частей. Благодаря такому подходу существенно экономятся время и ресурсы заказчика, позволяя **получить готовый результат «под ключ»**.

Оборудование **«GOODEL»** успешно применяется для сварки ответственных конструкций в строительстве, нефтегазовой промышленности, судостроении, мостостроении, машиностроении и других отраслях производства.

Ассортимент продукции

- Оборудование для сварки и резки
- Сварочные электроды и проволока
- Средства индивидуальной защиты сварщика
- Аксессуары и расходные материалы

Основные принципы

- Желание помочь клиентам совершить полезную покупку
- Помощь клиентам в оценке их потребностей
- Предложение только тех услуг и продуктов, которые удовлетворяют эти потребности
- Постоянная связь с заказчиками на всех этапах работы

MMA.....6-7

PRO ARC-200.....8-9

PRO ARC-250.....10-11

GOODEL ARC 250.....12-13

PRO ARC-300MV.....14-15

PRO ARC-400.....16-17

MIG/MAG.....18-19

PRO MIG-250R.....20-21

PRO MIG-300T.....22-23

PRO MIG-320R.....24-25

PRO MIG-350P.....26-27

PRO MIG-500T.....28-29

PRO MIG-500TT.....30-31

PRO MIG-500TW.....32-33

PRO MIG-500P.....34-35

PRO MIG-500PW.....36-37

PRO MIG-501P.....38-39

PRO MIG-501PW.....40-41

PRO MIG-500DP.....42-43

CUT.....44-45

PRO CUT-40.....46-47

PRO CUT-60MV.....48-49

PRO CUT-80.....50-51

PRO CUT-120.....52-53

PRO CUT-120 Compressor.....54-55

Сварочные электроды.....56-57

GOODEL-OK46.....58

GOODEL K65.....58

GOODEL-52U.....59

УОНИ-13/55.....59

Аксессуары и СИЗ.....60-61

Горелки MIG

Горелка GOODEL MIG-15.....62-63

Горелка GOODEL MIG-24.....64-65

Горелка GOODEL MIG-36.....66-67

Горелка GOODEL MAXI-450.....68-69

Горелка GOODEL MIG-501W.....70-71

Плазмотроны CUT

Плазмотрон GOODEL PT31.....72-73

Плазмотрон GOODEL P80.....74-75

Плазмотрон GOODEL A141.....76-77

Средства защиты

Сварочная маска GOODEL Ф5 PRO.....78

Сварочная маска GOODEL Ф9 PRO.....79

Перчатки и краги.....80-82

Дополнительное оборудование

Аппарат для заточки вольфр. электродов.....83

Электрододержатели.....84-85

Клеммы заземления.....86

СКР.....86

Инструмент сварщика.....87

Пульты ДУ.....88



ММА

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА

Ручная дуговая сварка – один из самых популярных и распространенных видов сварки. Отлично подходит для выполнения работ в труднодоступных местах и с частой сменой пространственных положений.

Выполняется штучным покрытым электродом. Дуга горит между электродом, зажатым в электрододержателе и изделием. При этом в процессе горения происходит плавление и перемешивание основного металла и металла электрода, а сгорающая обмазка создает защиту сварочной ванны от внешнего воздействия.



Встроенные функции HotStart и AntiStick автоматически регулируют сварочный ток в момент поджига дуги, что значительно облегчает процесс работы и повышает качество сварного соединения, а также предотвращают залипание электрода, образование стартовых пор и других дефектов шва.

Встроенная функция ArcForce обеспечивает оптимальные параметры сварочной дуги и уменьшает разбрызгивание металла в процессе сварки.

Яркий цифровой дисплей и интуитивно понятная панель управления позволяют точно настроить параметры сварки для качественного исполнения широкого спектра работ даже в самый солнечный день или в условиях недостаточной видимости.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В ±15%
потребляемая мощность	10,7 кВт
сварочный ток	30-200 А
диаметр электрода	1,6-4,0 мм
напряжение холостого хода	103 В
ПВ (40°C)	25% - 200 А
класс защиты / класс изоляции	IP21S / H
габариты	344x130x260 мм
вес	5,7 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С

Сварочный аппарат PRO ARC-200 предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргонодуговой (TIG) сварки.

Компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность и позволяют легко перемещать аппарат по производственной площадке. Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 30 до 200 А позволяет выполнять высококачественную сварку электродами диаметром от 1,6 до 4,0 мм. Яркий и четкий цифровой дисплей гарантирует сверхточную установку всех параметров. Функции HotStart, ArcForce и AntiStick облегчают поджиг, повышают стабильность горения дуги и предотвращают залипание электрода. Инвертор выполнен в прочном защитном корпусе, способен работать в тяжёлых производственных условиях.

PRO ARC-200 может быть использован в любых областях промышленности, строительстве, в сельском и коммунальном хозяйствах, автомастерских, а также на приусадебных участках и в быту.



Панель управления

- 1. Дисплей для отображения сварочного тока
- 2. Индикатор питания
- 3. Регулятор настройки сварочного тока
- 4. Индикатор перегрева



Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- набор сварочных кабелей
- ремень для переноски

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- электрододержатель Handy 200A, GOODEL
- клемма заземления KZ-20 (200A) GOODEL
- сварочные электроды GOODEL-OK46 (2,5-4,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL MP-3 (2,5-4,0 мм)
- сварочные электроды УОНИ-13/55 (2,5-4,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL-52U (2,5-4,0 мм)
- сварочные электроды ОЗЛ-6 (2,5-4,0 мм)
- сварочные электроды ЭА-395/9 (2,5-4,0 мм)
- молоток сварщика 350г GOODEL



2
ГОДА
ГАРАНТИИ

Мультифункциональность – MMA и Lift TIG режимы работы. При аргодуговой сварке обеспечивается плавный и быстрый розжиг, стабильность горения дуги и сохранение угла заточки электрода.

Встроенные функции HotStart и AntiStick автоматически регулируют сварочный ток в момент поджига дуги, что значительно облегчает процесс работы и повышает качество сварного соединения, а также предотвращают залипание электрода, образование стартовых пор и других дефектов шва.

Регулируемая функция ArcForce обеспечивает оптимальные параметры сварочной дуги и уменьшает разбрызгивание металла в процессе сварки.

Возможность подключения пульта ДУ увеличивает эффективность и повышает удобство выполнения сварочных работ.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В ±10%
потребляемая мощность	10,6 кВт
сварочный ток	30-250 А
диаметр электрода	1,6-5,0 мм
напряжение холостого хода	80 В
ПВ (40°C)	35% - 250 А
класс защиты / класс изоляции	IP21S / H
габариты	344x130x260 мм
вес	10 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С

Сварочный аппарат PRO ARC-250 с функцией Lift TIG предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргодуговой (TIG) сварки.

Компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность и позволяют легко перемещать аппарат по производственной площадке. Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 30 до 250 А позволяет выполнять высококачественную сварку при монтаже ответственных конструкций электродами диаметром от 1,6 до 5,0 мм. Точная регулировка функции ArcForce позволяет добиться оптимального горения дуги и уменьшения разбрызгивания металла, а встроенные функции HotStart и AntiStick облегчают поджиг и предотвращают залипание электрода, благодаря чему повышается качество сварного шва, упрощается процесс работы и повышается производительность. Яркий и четкий цифровой дисплей гарантирует сверхточную установку всех настраиваемых параметров. Инвертор выполнен в прочном защитном корпусе, способен работать в тяжёлых производственных условиях и на строительных площадках.

PRO ARC-250 может быть использован в любых областях промышленности, строительстве, в сельском и коммунальном хозяйствах, автомастерских, а также на приусадебных участках и в быту.

220В 1Ф

50/60 Гц

MMA

Lift TIG

Постоянный ток

Горячий старт


Антизалипание

Форсаж

Пульт ДУ

Панель управления

- 1. Дисплей для отображения сварочного тока
- 2. Индикатор питания
- 3. Индикатор перегрева
- 4. Кнопка включения пульта ДУ
- 5. Переключатель режима работы «Lift TIG»
- 6. Регулятор настройки сварочного тока
- 7. Регулятор «Форсаж дуги»

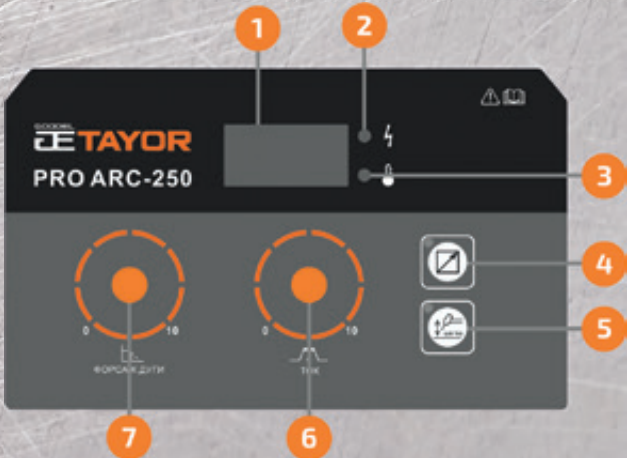

Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- электрододержатель Germany 300A GOODEL
- клемма заземления KZ-30 (300A) GOODEL
- сварочные электроды GOODEL-OK46 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL MP-3 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды УОНИ-13/55 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL-52U (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды ОЗЛ-6 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды ЭА-395/9 (2,5-5,0 мм)
- молоток сварщика 350г GOODEL
- пульт 30м



1
ГОД
ГАРАНТИИ

Высокая производительность аппарата гарантирует непрерывную работу при активной эксплуатации на больших токах.

Встроенные функции HotStart и AntiStick автоматически регулируют сварочный ток в момент поджига дуги, что значительно облегчает процесс работы и повышает качество сварного соединения, а также предотвращают залипание электрода, образование стартовых пор и других дефектов шва.

Регулируемый ремень для переноски, компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность аппарата.

Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети с просадками до 165 В позволяет подключать инвертор к маломощной электросети.

Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В ±15%
потребляемая мощность	8,2 кВт
сварочный ток	50-250 А
диаметр электрода	2,0-6,0 мм
напряжение холостого хода	65 В
ПВ (40°C)	80% - 250 А
класс защиты / класс изоляции	IP21 / H
габариты	330x190x125 мм
вес	5,4 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C



220В 1φ



50/60 Гц



MMA



Постоянный ток



ПВ 80%




Горячий старт



Антизалипание

Панель управления

- 1. Выключатель
- 2. Индикатор питания
- 3. Дисплей для отображения сварочного тока
- 4. Регулятор настройки сварочного тока
- 5. Индикатор перегрева

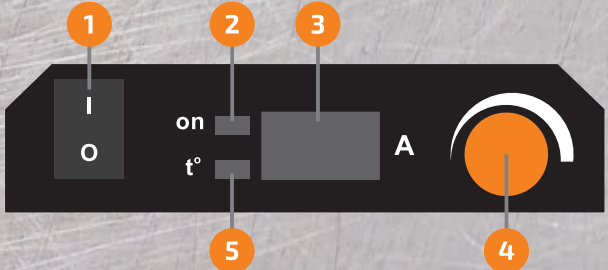

Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- комплект сварочных кабелей 2 м

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- электрододержатель Germany 300A GOODEL
- клемма заземления KZ-30 (300A) GOODEL
- сварочные электроды GOODEL-OK46 (2,5-6,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL MP-3 (2,5-6,0 мм)
- сварочные электроды УОНИ-13/55 (2,5-6,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL-52U (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды ОЗЛ-6 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды ЭА-395/9 (2,5-5,0 мм)
- молоток сварщика 350г GOODEL



Сварочный аппарат GOODEL ARC 250 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргонодуговой (TIG) сварки.

Малый вес, компактный корпус и регулируемый ремень для переноски обеспечивают мобильность, что позволяет использовать аппарат в стеснённых условиях или на высоте. Единственный регулятор на панели управления позволяет быстро настроить необходимые для работы параметры. Аппарат выполнен в прочном защитном корпусе и способен работать в тяжёлых производственных условиях.

Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 50 до 250 А позволяет выполнять высококачественную сварку при монтаже ответственных конструкций электродами диаметром от 2,0 до 6,0 мм. Встроенные функции HotStart и AntiStick облегчают поджиг и предотвращают залипание электрода, благодаря чему повышается качество сварного шва, упрощается процесс работы и повышается производительность. Высокая устойчивость к колебаниям напряжения в сети обеспечивает стабильную работу при пониженном напряжении с просадками до 165 В.

GOODEL ARC 250 может быть использован в любых областях промышленности, строительстве, в сельском и коммунальном хозяйствах, автомастерских, а также на приусадебных участках и в быту.



Универсальность подключения – аппарат способен работать от однофазной сети 220 В и трехфазной 380 В, а также устойчив к перепадам напряжения от 140 до 560 В, что позволяет подключаться практически к любой сети.

Регулируемые функции HotStart и ArcForce и встроенная функция AntiStick позволяют регулировать сварочный ток в момент поджига, обеспечивают оптимальные параметры сварочной дуги и уменьшают разбрызгивание металла, что значительно облегчает процесс работы и повышает качество сварного соединения.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации аппарата и снижает издержки на техническое обслуживание.

Интуитивно понятная панель управления позволяет точно настроить параметры сварки.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В 380 В
потребляемая мощность	13,8 кВт
сварочный ток	20-160 А 20-270 А
диаметр электрода	1,6-5,0 мм
напряжение холостого хода	66 В 83 В
ПВ (40°C)	35% - 160 А 35% - 270 А
класс защиты / класс изоляции	IP23 / H
габариты	198x360x450 мм
вес	13,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C

Сварочный аппарат PRO ARC-300MV предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргонодуговой (TIG) сварки.

Основной особенностью аппарата является возможность подключения как к бытовой однофазной сети 220 В, так и к промышленной трехфазной 380В, а устойчивость к скачкам напряжения от 140 до 560 В дает возможность работать с сетями с большими перепадами напряжения. Это позволяет использовать оборудование как на производственных площадках, так и при монтаже или ремонте конструкций где доступны только бытовые сети.


Малый вес, компактный корпус и регулируемый ремень для переноски обеспечивают мобильность, что позволяет использовать аппарат в стеснённых условиях или на высоте. Регулируемые функции форсажа дуги и горячего старта позволяют достичь идеальных сварочных характеристик, а также осуществлять контроль сварочной дуги во время работ любой сложности.

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам PRO ARC-300MV идеально подходит для использования в промышленном производстве, общестроительных работах, судостроении и при монтаже металлоконструкций.



Панель управления

- 1. Дисплей для отображения сварочного тока
- 2. Индикатор питания
- 3. Индикатор перегрева
- 4. Регулятор «Форсаж дуги»
- 5. Регулятор настройки сварочного тока
- 6. Регулятор «Горячий старт»

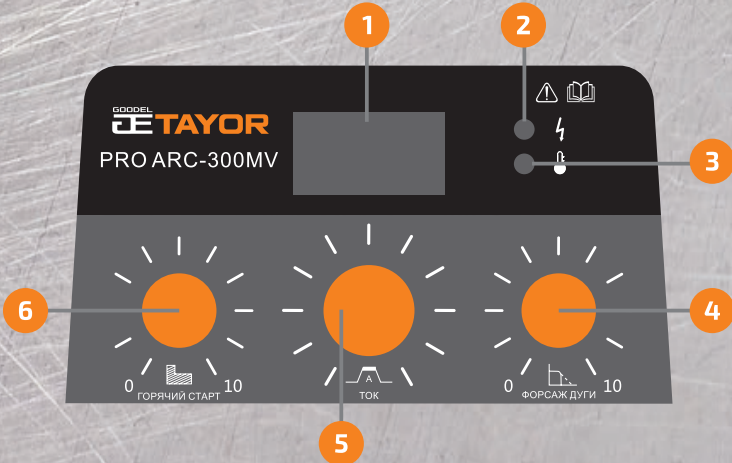

Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- набор сварочных кабелей
- ремень для переноски

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- электрододержатель Germany 300A GOODEL
- клемма заземления KZ-30 (300A) GOODEL
- сварочные электроды GOODEL-OK46 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL MP-3 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды УОНИ-13/55 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды GOODEL-52U (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды ОЗЛ-6 (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды ЭА-395/9 (2,5-5,0 мм)
- молоток сварщика 350г GOODEL



Широкий диапазон сварочного тока от 40 до 400 А позволяет выполнять высококачественную сварку ответственных конструкций любой сложности.

Регулируемые функции HotStart и ArcForce и встроенная функция AntiStick позволяют регулировать сварочный ток в момент поджига, обеспечивают оптимальные параметры сварочной дуги и уменьшают разбрызгивание металла, что значительно облегчает процесс работы и повышает качество сварного соединения.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации аппарата и снижает издержки на техническое обслуживание.

Возможность подключения пульта ДУ увеличивает эффективность и повышает удобство выполнения сварочных работ.

2
ГОДА
ГАРАНТИИ



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	13,6 кВт
сварочный ток	40-400 А
диаметр электрода	2,0-6,0 мм
напряжение холостого хода	67 В
ПВ (40°С)	60% - 400 А
класс защиты / класс изоляции	IP21S / H
габариты	471x252x468 мм
вес	21,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +50 °С

Сварочный аппарат PRO ARC-400 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргонодуговой (TIG) сварки, обладает высокой мощностью, что увеличивает его функциональный потенциал, например, возможность воздушно-дуговой строжки.

Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 40 до 400 А позволяет выполнять высококачественную сварку при монтаже ответственных конструкций электродами диаметром от 2,0 до 6,0 мм.


Регулируемые функции форсажа дуги и горячего старта позволяют достичь идеальных сварочных характеристик, а также осуществлять контроль сварочной дуги во время работ любой сложности. Малый вес и наличие эргономичных ручек обеспечивают высокую мобильность, а устойчивость к колебаниям напряжения в диапазоне от 342 до 418 В позволяет выполнять работы даже при подключении к нестабильной сети. Также предусмотрено подсоединение пульта ДУ для удаленной регулировки силы тока.

PRO ARC-400 идеально подходит для решения задач любой сложности в промышленном производстве, общестроительных работах, судостроении, мостостроении и других отраслях.



Панель управления

- 1. Дисплей для отображения сварочного тока
- 2. Дисплей напряжения на дуге
- 3. Индикатор питания
- 4. Индикатор перегрева
- 5. Регулятор «Форсаж дуги»
- 6. Регулятор настройки сварочного тока
- 7. Регулятор «Горячий старт»

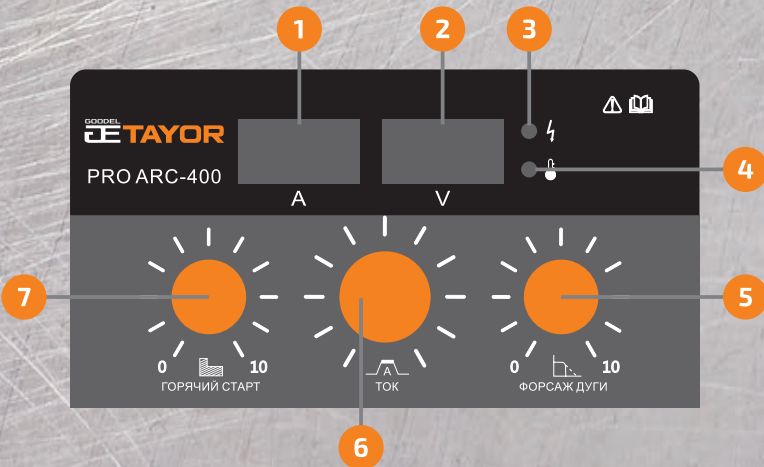

Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- СКР 35-50 2 шт.

Сопутствующие товары

- пульт дистанционного управления TC-40B 30 м
- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- электрододержатель LXEA 500A GOODEL
- клемма заземления KZ-50 (500A) GOODEL
- сварочные электроды GOODEL-52U (2,5-5,0 мм)
- сварочные электроды УОНИ-13/55 (2,5-6,0 мм)
- сварочные электроды НИИ-48Г (3,0-5,0 мм)
- сварочные электроды ОЗЛ-6 (2,5-5,0 мм)
- наплавочные электроды T-590 (3,0-6,0 мм)
- молоток сварщика 500 GOODEL



MIG/MAG

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА

Полуавтоматическая сварка – один из самых производительных способов соединения металлических изделий. Отлично подходит для работ с тонколистовым металлом, обладает высокой эффективностью и универсальностью.

Полуавтоматическая сварка (MIG, MAG, GMAW) выполняется сварочной проволокой в среде защитных газов и их смесей. Электрическая дуга при этом горит между сварочной проволокой и основным металлом. Формирование шва происходит при смещении металла сварочной проволоки и основного металла. Применяется для соединения сталей (в том числе нержавеющей) и алюминиевых сплавов. При MIG/MAG сварке используется защитный газ (аргон, гелий, CO₂). Также возможно использование смесей инертных и активных газов.




Мультифункциональность – MIG/MAG, MMA и Lift TIG режимы работы расширяют полезный функционал и увеличивают спектр решаемых задач, позволяя использовать различные способы сварки.

Высокая мобильность – полуавтомат представляет собой моноблок на тележке с поворотными колесами, что позволяет легко перемещать его по производственной площадке.

Яркие цифровые дисплеи и интуитивно понятная панель управления позволяют точно настроить параметры сварки для качественного исполнения широкого спектра работ.

Наличие двухтактного и четырехтактного режимов работы горелки обеспечивает высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

4-х роликовый подающий механизм обеспечивает непрерывную подачу сварочной проволоки.

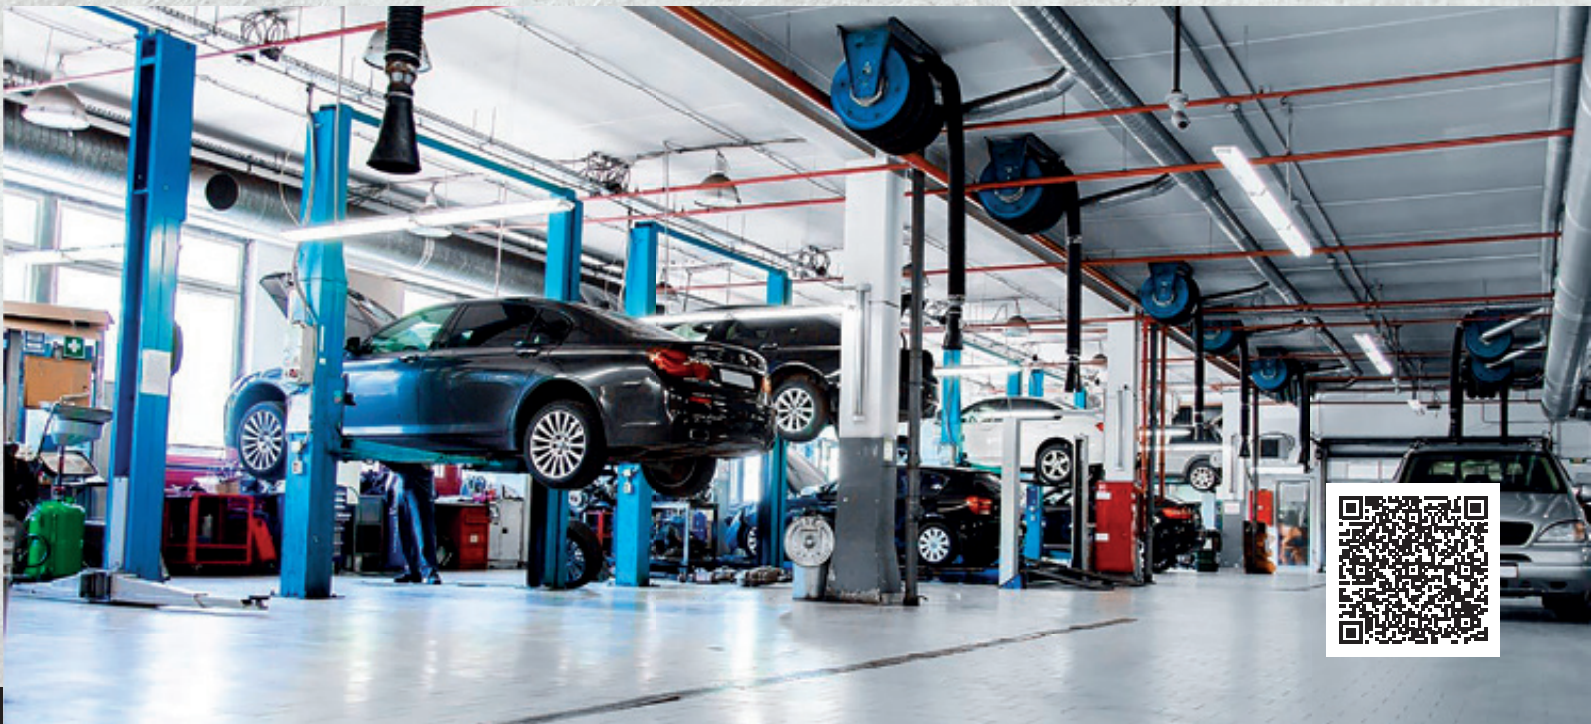

Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В ±10%
потребляемая мощность	7,5 кВт
сварочный ток	40-250 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,6-1,2 мм / 2,0-4,0 мм
выходное напряжение	12-35 В
напряжение холостого хода	62 В
ПВ (40°С) MIG, TIG / MMA	35% - 220 А / 35% - 200 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21 / H
габариты	668x316x637 мм
вес	21,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С




Сварочный аппарат PRO MIG-250R предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением от 0,6 до 1,2 мм, а также ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами и сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG).

Полуавтомат представляет собой моноблок на тележке с поворотными колесами с платформой под газовый баллон, что обеспечивает высокую мобильность и позволяет легко перемещать его по производственной площадке. Инвертор выполнен в прочном защитном корпусе и способен работать в тяжёлых производственных условиях.

Два ярких цифровых дисплея одновременно отображают напряжение и силу сварочного тока, а наличие 2Т/4Т режимов работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок позволяют использовать оборудование для выполнения широкого перечня задач по сварке низкоуглеродистых, нержавеющей, разнородных сталей, а также алюминия и его сплавов, а дополнительные режимы MMA и TIG значительно расширяют эксплуатационный потенциал оборудования. Возможность подключения Push-горелки увеличивает функционал сварочного инвертора и позволяет увеличить радиус рабочей зоны.

Панель управления

1. Регулятор напряжения
2. Регулятор индуктивности
3. Регулятор А / м/мин
4. Кнопка продувки газа
5. Кнопка прогонки проволоки
6. Переключатель 2Т / 4Т
7. Кнопка выбора типа газа
8. Кнопка выбора диаметра проволоки
9. Кнопка переключения режимов сварки
10. Дисплей вольтметра
11. Индикатор перегрева
12. Дисплей амперметра
13. Индикатор питания

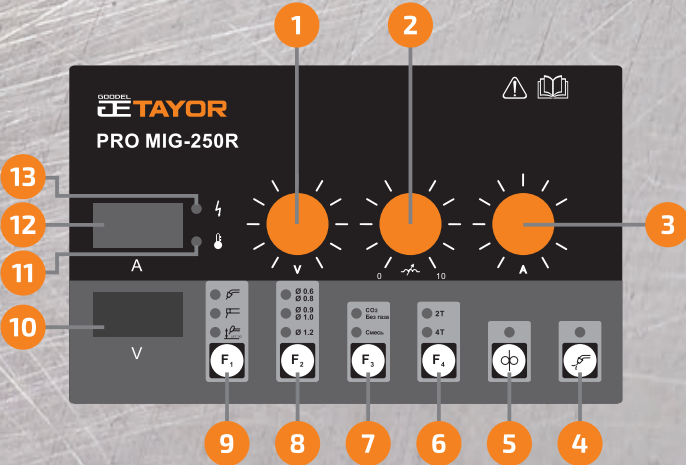

Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- сварочная горелка 3 м
- кабель массы 3 м
- газовый шланг 3 м
- платформа с колесами

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- горелка с воздушным охлаждением MIG24 5m 25mm2 GOODEL
- клемма заземления KZ-30 (300A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,2 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,2 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,2 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,2 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМВ-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 мм



2
ГОДА
ГАРАНТИИ

MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Синергические программы облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации аппарата и снижает издержки на техническое обслуживание.

Яркие цифровые дисплеи и интуитивно понятная панель управления позволяют точно настроить параметры сварки для качественного исполнения широкого спектра работ.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	7,5 кВт
сварочный ток	40-250 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	1,0-1,2 мм / 2,5-4,0 мм
выходное напряжение	12-35 В
напряжение холостого хода	60 В
ПВ (40°С)	100% - 250 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	580x300x810 мм
вес	32 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С

PRO MIG-300T – промышленный сварочный полуавтомат, предназначенный для производительной и высококачественной сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением 1,0 и 1,2 мм, а также ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами.


Простое и интуитивно понятное управление, встроенные синергетические программы, наличие 2Т/4Т режимов работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов при работе с различными типами металлов. Два ярких цифровых дисплея одновременно отображают напряжение и силу сварочного тока. Инвертор выполнен в прочном защитном корпусе и способен работать в тяжёлых производственных условиях.

Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 40 до 250 А позволяет выполнять высококачественную сварку, а дополнительный режим MMA расширяет функционал, позволяя использовать покрытые электроды диаметром от 2,5 до 4,0 мм. PRO MIG-300T может быть использован в любых областях промышленности, строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах, автомастерских.



Панель управления

- 1. Дисплей амперметра
- 2. Переключатель установки напряжения
- 3. Дисплей вольтметра
- 4. Ручка регулировки выбранного параметра
- 5. Переключатель установки индуктивности
- 6. Кнопка выбора типа газа
- 7. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 8. Кнопка включения синергетики
- 9. Переключатель 2Т / 4Т / точечная сварка
- 10. Кнопка продувки газа
- 11. Кнопка включения режима «MMA»
- 12. Кнопка протяжки проволоки
- 13. Кнопка «Быстрый старт»
- 14. Переключатель А / м/мин
- 15. Установка длительности точечной сварки

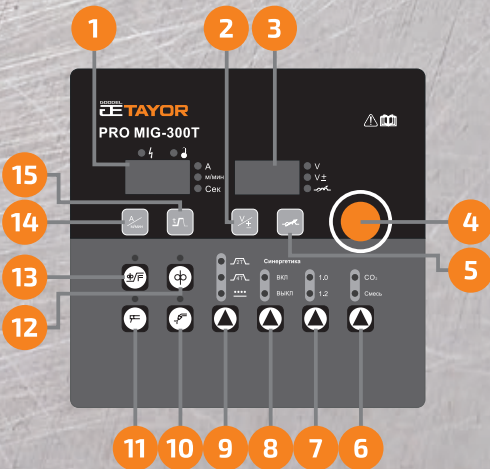

Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- сварочная горелка 3 м
- кабель массы 5 м
- соединительный кабель 5 м
- газовый редуктор
- газовый шланг 5 м
- кабель питания 3 м
- ролики ППМ 0,8 – 1,0
- ППМ открытого типа
- платформа с колесами

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- горелка с воздушным охлаждением MIG24 3m 25mm2 GOODEL
- клемма заземления KZ-30 (300A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (1,0-1,2 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (1,0-1,2 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (1,0-1,2 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (1,0-1,2 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМW-7)
- ролики ППМ 1,0-1,2 мм



Мультифункциональность – MIG/MAG, MMA и TIG режимы работы расширяют полезный функционал и увеличивают спектр решаемых задач, позволяя использовать различные способы сварки.

Высокая мобильность – полуавтомат представляет собой моноблок на тележке с поворотными колесами, оборудованной площадкой под газовый баллон, что позволяет легко перемещать его по производственной площадке.

Синергетические программы облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

Яркие цифровые дисплеи и интуитивно понятная панель управления позволяют точно настроить параметры сварки.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании сварочных швов.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	7,1 кВт
сварочный ток	40-300 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,0-5,0 мм
выходное напряжение	16-29 В
напряжение холостого хода	77 В
ПВ (40°С)	80% - 300 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21 / H
габариты	660x315x900 мм
вес	21,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С

380В 3Ф

50/60 Гц

MIG/MAG

MMA

TIG

Постоянный ток

ПВ 80%

Синергетика


PRO MIG-320R – промышленный сварочный полуавтомат для производительной и высококачественной сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением от 0,8 до 1,6 мм, а также ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами и сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG).

Полуавтомат представляет собой моноблок на тележке с поворотными колесами, оборудованной площадкой под газовый баллон, что обеспечивает высокую мобильность и позволяет легко перемещать его по производственной площадке. Оборудование показывает отличные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне напряжения сети от 342 до 418 В и обладает высокими показателями эффективности.

Простое и интуитивно понятное управление, надежная система охлаждения, встроенные синергетические программы и наличие 2Т/4Т режимов работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок позволяют использовать оборудование для выполнения широкого перечня задач, а дополнительные режимы MMA и TIG значительно расширяют эксплуатационный потенциал оборудования.

Панель управления

- 1. Цифровые дисплеи
- 2. Ручка регулировки выбранного параметра
- 3. Кнопка вкл. настройки индуктивности
- 4. Настройка / подстройка напряжения
- 5. Выбор настраиваемого параметра
- 6. Выбор материала проволоки и защ. газа
- 7. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 8. Переключатель 2Т / 4Т / точечная сварка
- 9. Установка длительности точечной сварки
- 10. Кнопка включения режима «MMA»
- 11. Кнопка прогонки проволоки
- 12. Кнопка «Быстрый старт»
- 13. Кнопка включения функции синергетики
- 14. Кнопка продувки газа
- 15. Переключатель А / м/мин

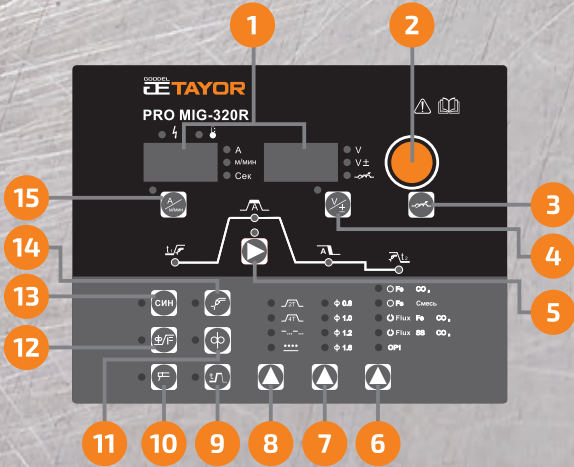

Комплектация

- аппарат сварочный
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- сварочная горелка 3 м
- кабель массы 3 м
- газовый шланг 3 м
- газовый редуктор

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- горелка с воздушным охлаждением MIG-36
- клемма заземления KZ-30 (300A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(TMW-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,2-1,6 мм



2
ГОДА
ГАРАНТИИ

ЛИДЕР ПРОДАЖ



MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Функции импульса и двойного импульса обеспечивают лучший контроль дуги для получения оптимальной структуры сварного шва для цветных металлов и конструкционных сталей.


Синергетические программы облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Выносное подающее устройство для катушек типа размера до K300 с возможность удлинения соединительного кабеля до 30 метров значительно расширяет радиус рабочей зоны.


Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность / потребляемый ток	11,2 кВт / 30 А
сварочный ток	40-350 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,0-5,0 мм
выходное напряжение	16-32 В
напряжение холостого хода	89 В
ПВ (40°С)	60% - 350 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	686x335x476 мм
вес	31 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С

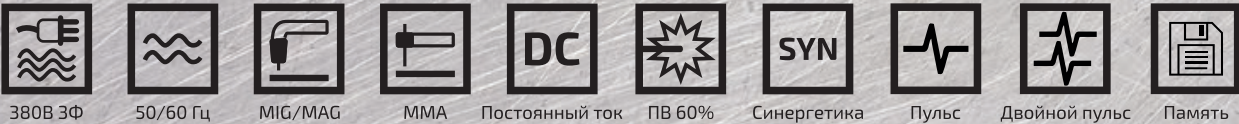

Панель управления

1. Цифровые дисплеи
2. Настройка / подстройка напряжения
3. Ручка регулировки выбранного параметра
4. Кнопка продувки газа
5. Кнопка прогонки проволоки
6. Кнопка включения режима «ММА»
7. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
8. Кнопка загр. параметров режима сварки
9. Выбор материала проволоки и защ. газа
10. Кнопка сохр. параметров режима сварки
11. Переключатель 2Т / 4Т режимов сварки
12. Кнопка меню данных
13. Кнопка вкл. функции двойного импульса
14. Кнопка включения функции синергетики
15. Переключатель А / м / min

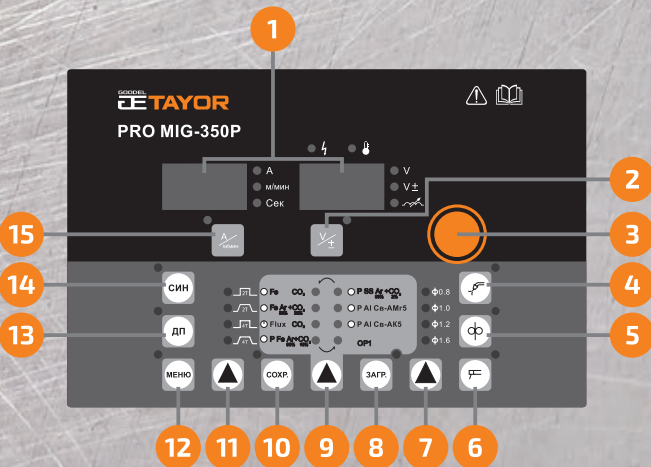

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- сварочная горелка 3 м
- кабель массы 3 м
- газовый шланг 5 м
- газовый редуктор
- ролики ППМ 0,8-1,0; 1,0-1,2
- тележка
- инструментальный ящик

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- горелка с воздушным охлаждением MIG36 5m 42mm2 GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМW-7)



PRO MIG-350P – промышленный сварочный полуавтомат для производительной и высококачественной сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением от 0,8 до 1,6 мм, а также ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами.

Силовой блок на тележке с поворотными колесами, оборудованной площадкой под газовый баллон, работает в паре с компактным и надежным 4-х роликовым подающим устройством, что позволяет значительно расширить радиус рабочей зоны и повышает удобство выполнения сварочных работ. Оборудование показывает отличные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне напряжения сети от 342 до 418 В и обладает высокими показателями эффективности.

Простое и интуитивно понятное управление, встроенные синергетические программы, наличие 2Т/4Т режимов работы горелки, функции импульса и двойного импульса обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов при работе с различными типами металлов, в том числе при сварке алюминия. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок позволяют использовать оборудование для решения широкого спектра задач.



2
ГОДА
ГАРАНТИИ

MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Высокая мощность и сварочный ток до 500 А позволяют использовать аппарат для воздушно-дуговой строжки.

Выносное подающее устройство с надежным 4-х роликовым механизмом для катушек до 15 кг обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки и увеличивает радиус рабочей зоны.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Интуитивно понятная панель управления позволяет точно настроить параметры сварки.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	20,5 кВт
сварочный ток	40-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,0-6,0 мм
выходное напряжение	12-50 В
напряжение холостого хода	66 В
ПВ (40°C)	50% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	571x268x500 мм
вес	42,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С



380В 3Ф



50/60 Гц



MIG/MAG



MMA



Постоянный ток




ПВ 50%



Форсаж

Панель управления

1. Дисплей амперметра
2. Дисплей вольтметра
3. Кнопка «Быстрый старт»
4. Кнопка прогонки проволоки
5. Кнопка продувки газа
6. Переключатель 2Т / 4Т режимов сварки
7. Кнопка включения режима «ММА»
8. Выбор материала проволоки и защ. газа
9. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
10. Регулятор индуктивности в режиме «MIG» / форсажа дуги в режиме «MMA»
11. Регулятор выходного напряжения
12. Регулятор выходного тока

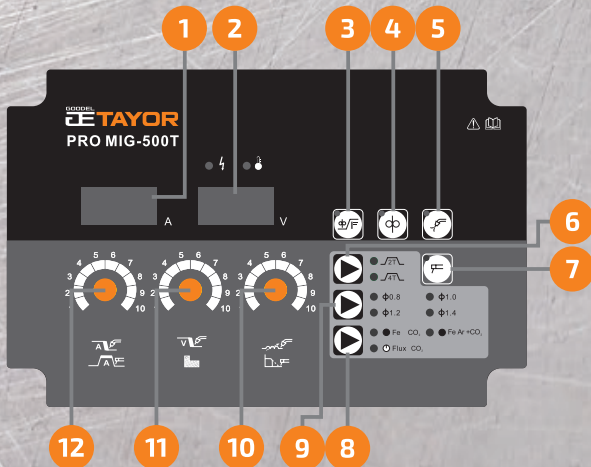

PRO MIG-500T – промышленный сварочный полуавтомат для производительной и высококачественной сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением от 0,8 до 1,6 мм, а также ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами.

Силовой блок работает в паре с компактным и надежным 4-х роликовым подающим устройством, что позволяет значительно расширить радиус рабочей зоны и повышает удобство выполнения сварочных работ. При необходимости расстояние между подающим устройством и источником может быть увеличено до 30 метров.

Простое и интуитивно понятное управление, надежная система охлаждения и наличие 2Т/4Т режимов работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов, а максимальный сварочный ток до 500 А позволяет использовать аппарат для воздушно-дуговой строжки.

Полуавтомат имеет высокую степень защиты и способен работать в тяжёлых производственных условиях. Устойчивость к колебаниям напряжения, высокая надёжность, производительность и жизнеспособность оборудования делают его незаменимым на производстве.

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- сварочная горелка 5 м
- кабель массы 5 м
- газовый шланг 5 м
- газовый редуктор
- ролики ППМ 0,8-1,0; 1,0-1,2

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- горелка с воздушным охлаждением Maxi 450 5m 60mm2 GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМВ-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм



2
ГОДА
ГАРАНТИИ

MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Высокая мощность и сварочный ток до 500 А позволяют использовать аппарат для воздушно-дуговой строжки.

Мобильность – силовой блок установлен на тележку с поворотными колесами, оборудованную площадкой под газовый баллон, а выносное подающее устройство увеличивает радиус рабочей зоны.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Интуитивно понятная панель управления позволяет точно настроить параметры сварки.


Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	20,5 кВт
сварочный ток	40-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,0-6,0 мм
выходное напряжение	12-50 В
напряжение холостого хода	66 В
ПВ (40°C)	50% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / H
габариты	1060x540x1220 мм
вес	72 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C



Панель управления

- 1. Дисплей амперметра
- 2. Дисплей вольтметра
- 3. Кнопка «Быстрый старт»
- 4. Кнопка прогонки проволоки
- 5. Кнопка продувки газа
- 6. Переключатель 2Т / 4Т режимов сварки
- 7. Кнопка включения режима «ММА»
- 8. Выбор материала проволоки и защ. газа
- 9. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 10. Регулятор индуктивности в режиме «MIG» / форсажа дуги в режиме «MMA»
- 11. Регулятор выходного напряжения
- 12. Регулятор выходного тока

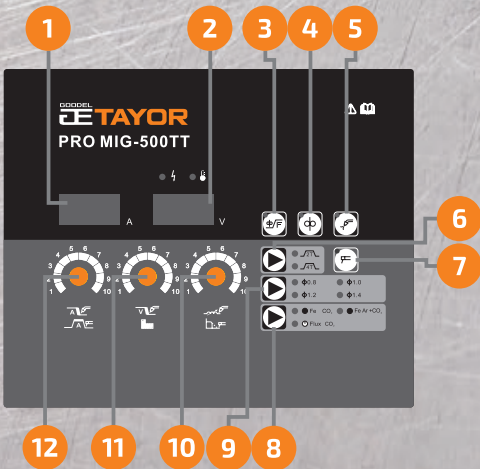

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- сварочная горелка 5 м
- кабель массы 5 м
- газовый шланг 5 м
- газовый редуктор
- ролики ППМ 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм
- тележка

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- горелка с воздушным охлаждением Maxi 450 5m 60mm2 GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМВ-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм



PRO MIG-500TT – промышленный сварочный полуавтомат для производительной и высококачественной сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением от 0,8 до 1,6 мм, а также ручной дуговой сварки (MMA) покрытыми электродами любых диаметров.

Силовой блок на транспортировочной тележке, оборудованной площадкой под газовый баллон, работает в паре с компактным и надежным 4-х роликовым подающим устройством, что позволяет значительно расширить радиус рабочей зоны и повышает удобство выполнения сварочных работ. При необходимости расстояние между подающим устройством и источником может быть увеличено до 30 метров.

Простое и интуитивно понятное управление, надежная система охлаждения и наличие 2Т/4Т режимов работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов, а максимальный сварочный ток до 500 А позволяет использовать аппарат для воздушно-дуговой строжки.

Полуавтомат имеет высокую степень защиты и способен работать в тяжёлых производственных условиях. Устойчивость к колебаниям напряжения, высокая надёжность, производительность и жизнеспособность оборудования делают его незаменимым на производстве.



2
ГОДА
ГАРАНТИИ



MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Высокая мощность и сварочный ток до 500 А позволяют использовать аппарат для воздушно-дуговой строжки.

Мобильность – силовой блок на тележке с поворотными колесами оборудован площадкой под газовый баллон, а выносное подающее устройство увеличивает радиус рабочей зоны.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Система жидкостного охлаждения гарантирует непрерывную работу даже в тяжелых производственных условиях и на высоких токах.

Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	20,5 кВт
сварочный ток	40-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,0-6,0 мм
выходное напряжение	12-50 В
напряжение холостого хода	66 В
ПВ (40°С)	50% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	1060x540x1485 мм
вес	91,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С



380В 3Ф



50/60 Гц



MIG/MAG



MMA



Постоянный ток




ПВ 50%



Форсаж

Панель управления

1. Дисплей амперметра
2. Дисплей вольтметра
3. Кнопка «Быстрый старт»
4. Кнопка прогонки проволоки
5. Кнопка продувки газа
6. Переключатель 2Т / 4Т режимов сварки
7. Кнопка включения режима «ММА»
8. Выбор материала проволоки и защ. газа
9. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
10. Регулятор индуктивности в режиме «MIG» / форсажа дуги в режиме «MMA»
11. Регулятор выходного напряжения
12. Регулятор выходного тока

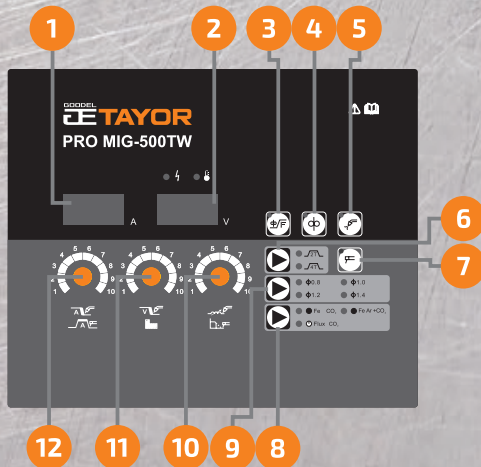

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- сварочная горелка 5 м
- кабель массы 5 м
- газовый шланг 5 м
- газовый редуктор
- ролики ППМ 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм
- тележка
- блок жидкостного охлаждения

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- горелка с жидкостным охлаждением MIG 501, 5м,16mm GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(TMW-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм





2
ГОДА
ГАРАНТИИ



MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Функции импульса и двойного импульса обеспечивают лучший контроль дуги для получения оптимальной структуры сварного шва.

Синергетические программы облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

2T/4T режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Выносное подающее устройство с надежным 4-х роликовым механизмом и возможность удлинения соединительного кабеля до 30 м увеличивают радиус рабочей зоны.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность / потребляемый ток	18,9 кВт / 38 А
сварочный ток	40-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,5-6,0 мм
выходное напряжение	12-250 В
напряжение холостого хода	88 В
ПВ (40°C)	60% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	1060x540x1485 мм
вес	91,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C


PRO MIG-500P – надежный и многофункциональный промышленный сварочный полуавтомат, предназначенный для сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки (MMA). Работает в паре с 4-х роликовым подающим устройством, обеспечивающим непрерывную подачу сварочной проволоки сечением от 0,8 до 1,6 мм. Аппарат оборудован транспортировочной тележкой с платформой под газовый баллон, что позволяет без особых усилий перемещать его по производственной площадке.

Инвертор имеет большое количество предустановленных программ, разработанных для различного типа проволоки, защитного газа и свариваемого металла. Обладает возможностью сохранения и загрузки установленных вручную параметров. Функции импульса и двойного импульса, 2T/4T режимы с нарастанием и без нарастания импульса обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов при работе с различными типами металлов. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок делают аппарат универсальным для применения в различных отраслях промышленности.



Панель управления

- 1. Цифровые дисплеи
- 2. Настройка / подстройка напряжения
- 3. Ручка регулировки выбранного параметра
- 4. Кнопка продувки газа
- 5. Кнопка прогонки проволоки
- 6. Кнопка включения режима «MMA»
- 7. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 8. Кнопка загр. параметров режима сварки
- 9. Выбор материала проволоки и защ. газа
- 10. Кнопка сохр. параметров режима сварки
- 11. Переключатель 2T / 4T режимов сварки
- 12. Кнопка меню данных
- 13. Кнопка вкл. функции двойного импульса
- 14. Кнопка включения функции синергетики
- 15. Переключатель А / м/мин

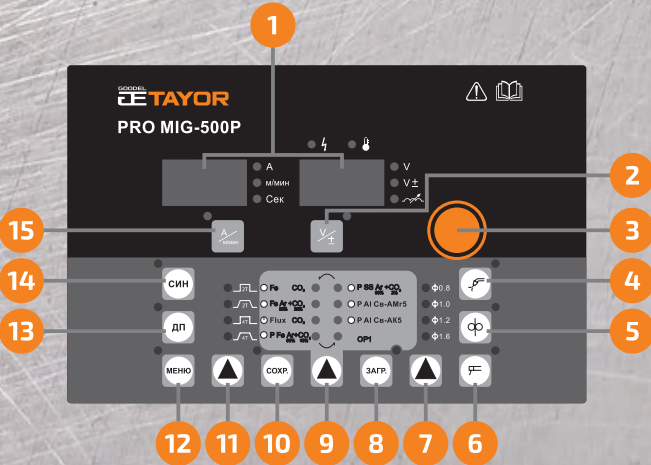

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- сварочная горелка 5 м
- кабель массы 3 м
- газовый шланг 5 м
- газовый редуктор
- ролики ППМ 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм
- тележка
- инструментальный ящик

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- горелка с воздушным охлаждением Maxi 450 5m 60mm2 GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы универсальные
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм



2
ГОДА
ГАРАНТИИ



MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Функции импульса и двойного импульса обеспечивают лучший контроль дуги для получения оптимальной структуры сварного шва.

Синергетические программы облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Система жидкостного охлаждения гарантирует непрерывную работу даже в тяжелых производственных условиях и на высоких токах.


Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность / потребляемый ток	18,9 кВт / 38 А
сварочный ток	40-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,5-6,0 мм
выходное напряжение	12-250 В
напряжение холостого хода	88 В
ПВ (40°С)	60% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	1060х540х1485 мм
вес	91,5 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С



Панель управления

- 1. Цифровые дисплеи
- 2. Настройка / подстройка напряжения
- 3. Ручка регулировки выбранного параметра
- 4. Кнопка продувки газа
- 5. Кнопка прогонки проволоки
- 6. Кнопка включения режима «ММА»
- 7. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 8. Кнопка загр. параметров режима сварки
- 9. Выбор материала проволоки и защ. газа
- 10. Кнопка сохр. параметров режима сварки
- 11. Переключатель 2Т / 4Т режимов сварки
- 12. Кнопка меню данных
- 13. Кнопка вкл. функции двойного импульса
- 14. Кнопка включения функции синергетики
- 15. Переключатель А / м/мин

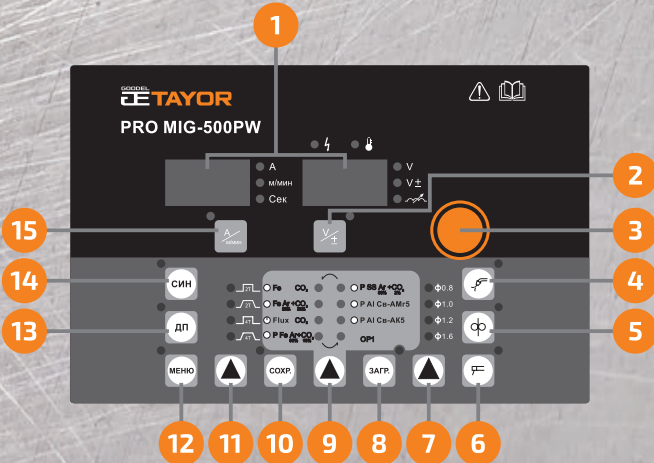

PRO MIG-500PW – надежный и многофункциональный промышленный сварочный полуавтомат, предназначенный для сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки (ММА). Работает в паре с выносным 4-х роликовым подающим устройством, обеспечивающим непрерывную подачу сварочной проволоки сечением от 0,8 до 1,6 мм.

Система жидкостного охлаждения, устойчивость к колебаниям напряжения и высокая степень защиты гарантирует непрерывную работу даже в тяжелых производственных условиях и на высоких токах. Аппарат оборудован транспортировочной тележкой с платформой под газовый баллон, что позволяет без особых усилий перемещать его по производственной площадке.

Инвертор имеет большое количество предустановленных программ, разработанных для различного типа проволоки, защитного газа и свариваемого металла. Обладает возможностью сохранения и загрузки установленных вручную параметров. Функции импульса и двойного импульса, 2Т/4Т режимы с нарастанием и без нарастания импульса обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов при работе с различными типами металлов. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок делают аппарат универсальным для применения в различных отраслях промышленности.

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- горелка с жидк. охлаждением 5 м
- кабель массы 3 м
- газовый шланг 15 м
- газовый редуктор
- ролики ППМ 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм
- тележка
- кулер

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- горелка с водяным охлаждением MIG 501, 5m,16mm GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМВ-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм





2
ГОДА
ГАРАНТИИ



MIG/MAG, TIG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, вольфрамовыми и покрытыми электродами.


Функция импульсной сварки обеспечивает лучший контроль дуги для получения оптимальной структуры сварного шва.

Синергетические программы и встроенная память облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Выносное подающее устройство с надежным 4-х роликовым механизмом и возможность удлинения соединительного кабеля до 30 м увеличивают радиус рабочей зоны.

Панель управления подающего механизма – WF 501

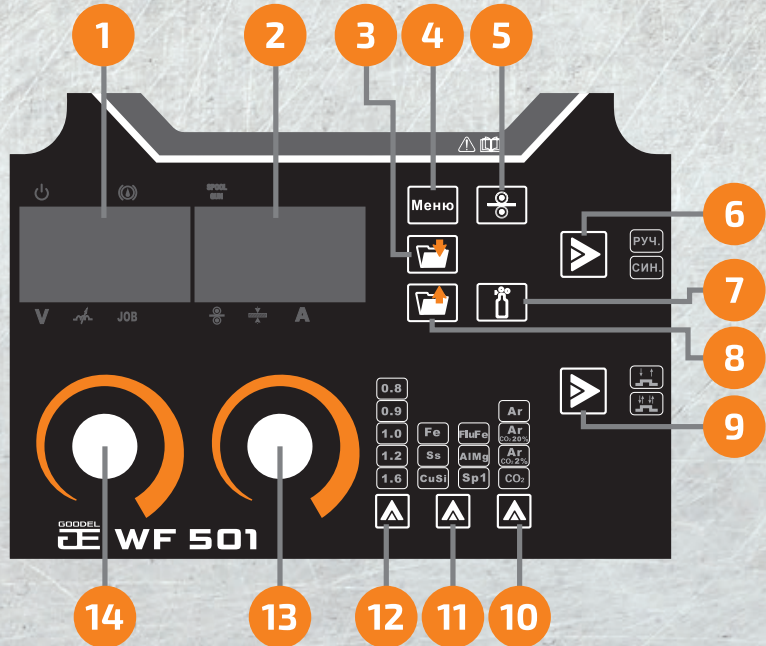

- 1. Левый цифровой дисплей
- 2. Правый цифровой дисплей
- 3. Кнопка сохр. параметров режима сварки
- 4. Кнопка меню данных
- 5. Кнопка прогонки проволоки
- 6. Кнопка включения функции синергетики
- 7. Кнопка продувки газа
- 8. Кнопка загр. параметров режима сварки
- 9. Переключатель 2Т / 4Т режимов сварки
- 10. Кнопка выбора защитного газа
- 11. Кнопка выбора материала проволоки
- 12. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 13. Правая ручка упр. выбранным параметром
- 14. Левая ручка упр. выбранным параметром

WF 501 поставляется в комплекте с источником питания PRO MIG-501P



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность / потребляемый ток	21,5 кВт / 33 А
сварочный ток	40-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,5-6,0 мм
выходное напряжение	10-50 В
напряжение холостого хода	66 В
ПВ (40°C)	60% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP23 / H
габариты	1060x540x1485 мм
вес	91,5 кг
температурный режим работы	от -20 до +40 °C

Назначение

PRO MIG-501P – надежный и многофункциональный промышленный сварочный полуавтомат, предназначенный для сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой (MIG/MAG), аргонодуговой (TIG) и ручной дуговой сварки (MMA). Работает в паре с 4-х роликовым подающим устройством, оснащенным поворотными колесами, и обеспечивающим непрерывную подачу сварочной проволоки сечением от 0,8 до 1,6 мм. Аппарат оборудован транспортировочной тележкой с платформой под газовый баллон, что позволяет без особых усилий перемещать его по производственной площадке.


Большое количество встроенных программ в MIG/MAG режиме, функция импульса, а также возможность сохранения и загрузки установленных вручную параметров позволяют выполнять гибкую настройку инвертора для сварки различных типов металла, в том числе алюминия, а 2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок делают аппарат универсальным для применения в различных отраслях промышленности.

Дополнительные функции VRD, HotStart и ArcForce в режиме MMA облегчают процесс ручной дуговой сварки, а функции плавного гашения дуги, Lift Tig и режимы 2Т/4Т позволяют получить качественные швы при TIG сварке. Встроенные системы защиты от перенапряжения, перегрузки и перегрева обеспечивают длительный срок эксплуатации.



Панель управления

- 1. Тумблер «Питание»
- 2. Цифровой дисплей
- 3. Ручка регулировки выбранного параметра
- 4. Индикатор режима работы «2Т»
- 5. Индикатор режима работы «4Т»
- 6. Переключатель режима работы «2Т/4Т»
- 7. Кнопка переключения режимов сварки
- 8. Индикатор режима работы «MMA»
- 9. Индикатор режима работы «Lift TIG»
- 10. Индикатор режима работы «MIG/MAG»

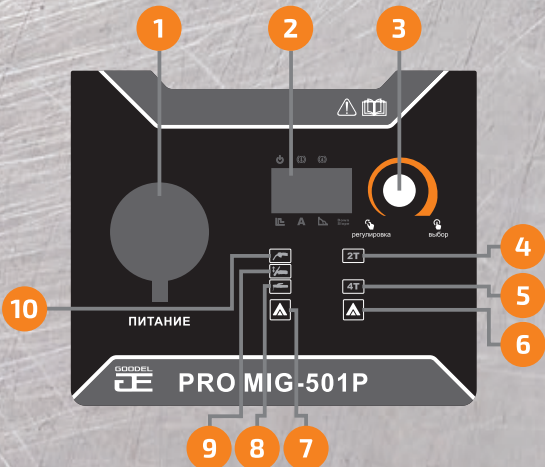

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- сварочная горелка 5 м
- кабель массы 5 м
- ролики ППМ 1,2-1,6 мм
- платформа с колесами
- инструментальный ящик

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-716/MS-713
- горелка с воздушным охлаждением Maxi 450 5m 60mm2 GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(TMW-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм



2
ГОДА
ГАРАНТИИ

MIG/MAG, TIG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, вольфрамовыми и покрытыми электродами.


Функция импульсной сварки обеспечивает лучший контроль дуги для получения оптимальной структуры сварного шва.

Синергетические программы, встроенная память и 2Т/4Т режимы работы горелки облегчают настройку аппарата и обеспечивают высокую производительность в MIG/MAG режиме.

Выносное подающее устройство с надежным 4-х роликовым механизмом и возможность удлинения соединительного кабеля до 30 м увеличивают радиус рабочей зоны.

Система жидкостного охлаждения гарантирует непрерывную работу даже в тяжелых производственных условиях.

Панель управления подающего механизма – WF 501W

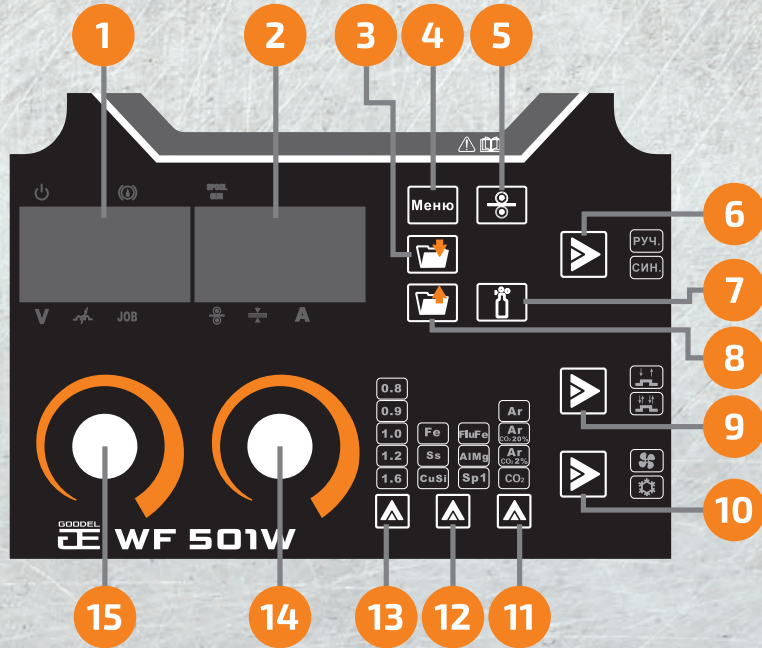

- 1. Левый цифровой дисплей
- 2. Правый цифровой дисплей
- 3. Кнопка сохр. параметров режима сварки
- 4. Кнопка меню данных
- 5. Кнопка прогонки проволоки
- 6. Кнопка включения функции синергетики
- 7. Кнопка продувки газа
- 8. Кнопка загр. параметров режима сварки
- 9. Переключатель 2Т / 4Т режимов сварки
- 10. Переключатель режима охлаждения
- 11. Кнопка выбора защитного газа
- 12. Кнопка выбора материала проволоки
- 13. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 14. Правая ручка упр. выбранным параметром
- 15. Левая ручка упр. выбранным параметром

WF 501W поставляется в комплекте с источником питания PRO MIG-501PW



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность / потребляемый ток	21,5 кВт / 33 А
сварочный ток	40-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,5-6,0 мм
выходное напряжение	10-50 В
напряжение холостого хода	66 В
ПВ (40°C)	60% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP23 / H
габариты	1060x540x1485 мм
вес	91,5 кг
температурный режим работы	от -20 до +40 °С



Назначение


PRO MIG-501PW – надежный и многофункциональный промышленный сварочный полуавтомат, предназначенный для сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой (MIG/MAG), аргоно-дуговой (TIG) и ручной дуговой сварки (MMA). Работает в паре с 4-х роликовым подающим устройством, оснащенным поворотными колесами, и обеспечивающим непрерывную подачу сварочной проволоки сечением от 0,8 до 1,6 мм. Аппарат оборудован транспортировочной тележкой с платформой под газовый баллон, что позволяет без особых усилий перемещать его по производственной площадке.

Большое количество встроенных программ в MIG/MAG режиме, функция импульса, а также возможность сохранения и загрузки установленных вручную параметров позволяют выполнять гибкую настройку инвертора для сварки различных типов металла, в том числе алюминия, а 2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок делают аппарат универсальным для применения в различных отраслях промышленности.

Дополнительные функции VRD, HotStart и ArcForce в режиме MMA облегчают процесс ручной дуговой сварки, а функции плавного гашения дуги, Lift Tig и режимы 2Т/4Т позволяют получить качественные швы при TIG сварке. Система жидкостного охлаждения и встроенные системы защиты от перенапряжения, перегрузки и перегрева обеспечивают длительный срок эксплуатации, даже в тяжелых производственных условиях.

Панель управления

- 1. Тумблер «Питание»
- 2. Цифровой дисплей
- 3. Ручка регулировки выбранного параметра
- 4. Индикатор воздушного охлаждения
- 5. Индикатор водяного охлаждения
- 6. Переключатель режима охлаждения
- 7. Индикатор режима работы «4Т»
- 8. Переключатель режима работы «2Т/4Т»
- 9. Индикатор режима работы «2Т»
- 10. Кнопка переключения режимов сварки
- 11. Индикатор режима работы «MMA»
- 12. Индикатор режима работы «Lift TIG»
- 13. Индикатор режима работы «MIG/MAG»

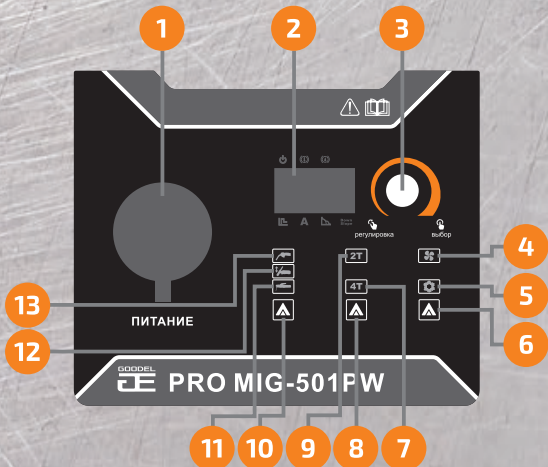

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 5 м
- сварочная горелка 5 м
- кабель массы 5 м
- ролики ППМ 1,2-1,6 мм
- блок жидкостного охлаждения
- платформа с колесами

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- горелка с водяным охлаждением PROMIG-501 5м GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМВ-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм



Сварочный ток от 15 до 500 А позволяет выполнять продолжительную сварку металлических изделий различной толщины.

Настраиваемые параметры импульса и двойного импульса обеспечивают лучший контроль дуги для получения оптимальной структуры сварного шва.

Синергетические программы и 2Т/4Т режимы работы горелки облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме и обеспечивают высокую производительность при формировании швов.

Система жидкостного охлаждения гарантирует непрерывную работу даже в тяжелых производственных условиях и на высоких токах.

Полное управление с подающего модуля и возможность удлинения соединительного кабеля до 30 м увеличивает радиус рабочей зоны.

Флеш.карта - обновление сварочного ПО


Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	18,7 кВт
сварочный ток	15-500 А
диаметр проволоки / диаметр электрода	0,8-1,6 мм / 2,5-6,0 мм
выходное напряжение	12-250 В
напряжение холостого хода	78 В
ПВ (40°C)	50% - 500 А
скорость подачи проволоки	2-24 м/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / H
габариты	1250x528x1335 мм
вес	103 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C



Панель управления

- 1. Дисплей панели управления
- 2. Индикатор питания
- 3. Выход из программы
- 4. Продувка газа
- 5. Правая ручка упр. выбранным параметром
- 6. Вход в меню настроек
- 7. Кнопка выбора способа сварки
- 8. Кнопка выбора свариваемого материала
- 9. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки
- 10. Переключатель 2Т / 4Т / REPEAT / SPOT
- 11. Кнопка перемещения курсора вниз
- 12. Левая ручка упр. выбранным параметром
- 13. Кнопка перемещения курсора вверх

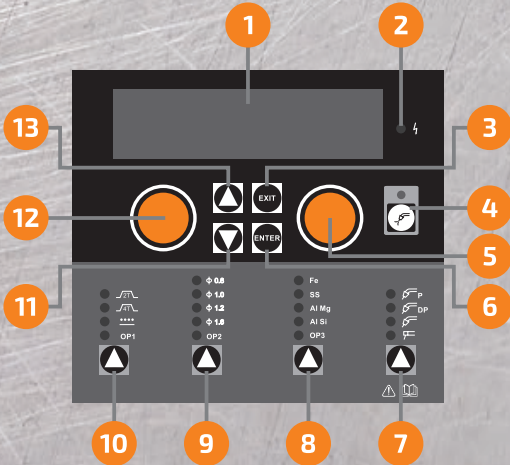

PRO MIG-500DP – надежный и многофункциональный профессиональный сварочный полуавтомат для промышленного применения. Предназначен для сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой (MIG/MAG) сечением от 0,8 до 1,6 мм и ручной дуговой сварки (MMA).

Система жидкостного охлаждения, устойчивость к колебаниям напряжения и высокая степень защиты гарантирует непрерывную работу даже в тяжелых производственных условиях и на высоких токах. Аппарат оборудован транспортировочной тележкой с платформой под газовый баллон, что позволяет без особых усилий перемещать его по производственной площадке. Надежное 4-х роликовое подающее устройство, обеспечивает непрерывную подачу сварочной проволоки. При необходимости расстояние между подающим устройством и источником может быть увеличено до 30 метров.

Инвертор имеет большое количество предустановленных программ, разработанных для различного типа проволоки, защитного газа и свариваемого металла. Функции импульса и двойного импульса, 2Т/4Т режимы обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов при работе с различными типами металлов. Плавная регулировка основных параметров и широкий диапазон выбора диаметров сварочных проволок делают аппарат универсальным для применения в различных отраслях промышленности.

Комплектация

- аппарат сварочный
- подающий механизм
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- кабель соединительный 1 м
- горелка с жидк. охлаждением 5 м
- кабель массы 3 м
- газовый шланг 5 м
- газовый редуктор
- ролики ППМ 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм
- тележка
- блок жидк. охлаждения

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- горелка с водяным охлаждением PROMIG-501 5м GOODEL
- клемма заземления KZ-500 (500A) GOODEL
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 O (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL ER70S-6 П (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-О (0,8-1,6 мм)
- сварочная проволока GOODEL Св-08Г2С-П (0,8-1,6 мм)
- средство для защиты от сварочных брызг
- плоскогубцы сварщика №7(ТМВ-7)
- ролики ППМ 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 мм



CUT

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

Плазменная резка – одна из лучших технологий по разделению токопроводящих материалов. Позволяет выполнять качественное и быстрое разделение различных типов металла. Обладает высокой точностью и качеством реза.

Технология плазменной резки основана на использовании воздушно-плазменной дуги. Процесс резки состоит в расплавлении и выдувании расплавленного металла с образованием полости реза, получаемой при перемещении плазменного резака относительно разрезаемого металла. Позволяет обрабатывать сталь, чугун, алюминий, медь, титан и любой другой металл с использованием одного и того же оборудования.



Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 20 мм, чистовой рез до 12 мм, на пробивку до 8 мм.

Компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность аппарата, а прочный защитный корпус позволяет использовать его в тяжелых производственных условиях.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации и снижает издержки на техническое обслуживание.

Наличие двухтактного и четырехтактного режимов работы плазмотрона обеспечивает высокий комфорт при выполнении коротких и длинных резов.


Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В ±10%
потребляемая мощность / потребляемый ток	5,7 кВт / 32 А
диапазон режущего тока	20-40 А
напряжение холостого хода	275 В
ПВ (40°С)	35% - 40 А; 100% - 24 А
давление газа	3,5-5 бар
потребление воздуха	190 л/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	420х204х343 мм
вес	7,8 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С



Панель управления

- 1. Цифровой дисплей
- 2. Индикатор силы тока
- 3. Индикатор времени продувки горелки
- 4. Ручка регулировки выбранного параметра
- 5. Кнопка установки длительности продувки
- 6. Индикатор режима резки
- 7. Индикатор режима настройки
- 8. Кнопка выбора режима резки/настройки
- 9. Индикатор режима работы 2Т
- 10. Индикатор режима работы 4Т
- 11. Кнопка выбора режима работы 2Т / 4Т
- 12. Индикатор перегрева
- 13. Индикатор выходного напряжения
- 14. Индикатор питания

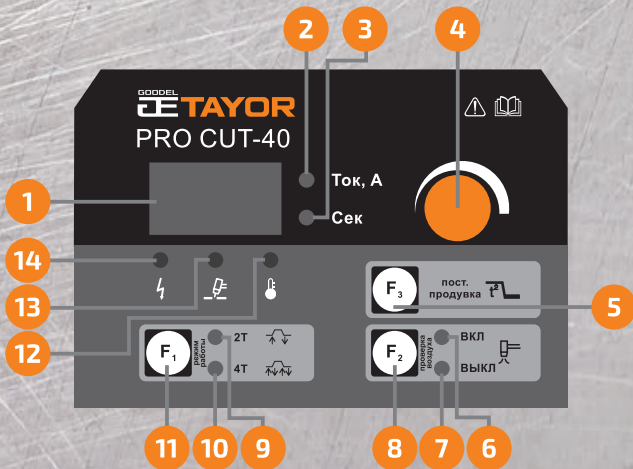

Промышленный аппарат для ручной воздушно-плазменной резки PRO CUT-40 предназначен для выполнения быстрой и качественной резки различных типов металлов, в том числе нержавеющей стали и алюминия толщиной до 12 мм, и позволяет исключить использование кислородной резки в производстве.

Мощный, но при этом компактный аппарат за счет удобной ручки и малого веса легко транспортируется по производственной площадке, а также идеально подходит для работ в стесненных условиях и на высоте. Жесткая, легкая конструкция, высокая степень защиты и мощная система охлаждения позволяют использовать его в самых тяжелых производственных условиях при температуре от -40 до +40 С°.

Высокочастотный контактный поджиг дуги упрощает работу и гарантирует высокий КПД. Инвертор обеспечивает качественный чистовой рез металлов толщиной до 12 мм и разделительный рез до 20 мм, отсутствие деформации и коробления металла. Двухтактный и четырехтактный режимы работы плазмотрона позволяют комфортно выполнять как длинные, так и короткие резы.

Комплектация

- аппарат воздушно-плазменной резки
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- плазмотрон РТ-31 5 м
- кабель массы с зажимом 2 м
- регулятор давления
- набор ЗИП

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- плазмотрон РТ-31 8 м
- клемма заземления Holland Type 200A
- воздушный компрессор
- фильтр для очистки воздуха
- осушитель воздуха



2
ГОДА ГАРАНТИИ

Универсальность подключения – аппарат способен работать от однофазной сети 220 В и трехфазной 380 В.

Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 25 мм, чистовой рез до 20 мм, на пробивку до 18 мм.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации и снижает издержки на техническое обслуживание.

Интуитивно понятная панель управления с бесступенчатой системой регулировки обеспечивает максимальную точность настройки всех параметров резки.

Наличие двухтактного и четырехтактного режимов работы плазмотрона обеспечивает высокий комфорт при выполнении коротких и длинных резов.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В 380 В
потребляемая мощность	5,8 7,2 кВт
диапазон режущего тока	20-40 А 20-60 А
напряжение холостого хода	300 В
ПВ (40°C)	35% - 40 А 35% - 60 А
давление газа	5 бар
потребление воздуха	190 л/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / H
габариты	535x214x423 мм
вес	14,2 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C



220/380В



50/60 Гц



CUT



Постоянный ток



ПВ 35%


Источник воздушно-плазменной резки PRO CUT-60MV сочетает в себе высокий уровень надежности и отличное качество кромок после раскроя. Осуществляет высококачественную резку различных типов металлов, в том числе мягких и оцинкованных сталей, алюминия, меди и сплавов толщиной до 20 мм.

Отличительной чертой аппарата является возможность подключения как к бытовой однофазной сети 220 В, так и к промышленной трехфазной 380 В. Оптимальные габариты, а также крепкие и удобные ручки обеспечивают высокую мобильность, что может быть особенно важно при работе в полевых условиях. Прочный металлический корпус гарантирует надежную защиту внутренних элементов, тем самым позволяя продлить срок службы плазмореза.

Цифровой дисплей показывает действительное значение тока резки и обеспечивает соблюдение технологического процесса. Поддержка 2Т/4Т режимов повышает комфорт резки при работе с большим объемом материалов. Высокочастотный поджиг дуги упрощает работу и гарантирует высокий КПД, а надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации и снижает издержки на техническое обслуживание. Инвертор обеспечивает качественный чистовой рез металлов толщиной до 20 мм и разделительный рез до 25 мм.

Панель управления

1. Цифровой дисплей
2. Индикатор времени продувки горелки
3. Индикатор силы тока
4. Ручка регулировки выбранного параметра
5. Кнопка «Режим резки»
6. Кнопка установки длительности продувки
7. Кнопка «Проверка воздуха»
8. Кнопка выбора режима работы 2Т / 4Т
9. Индикатор выходного напряжения
10. Индикатор питания
11. Индикатор перегрева

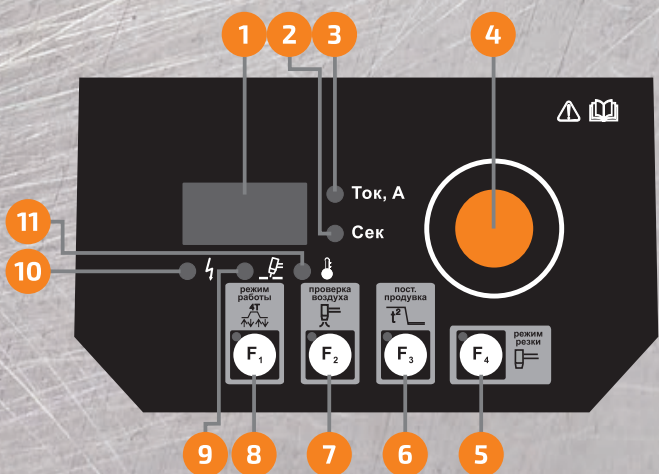

Комплектация

- аппарат воздушно-плазменной резки
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- плазмотрон Р-80 5 м
- кабель массы с зажимом 2 м
- регулятор давления
- набор ЗИП

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- плазмотрон Р80 5 м, СА GOODEL
- клемма заземления KZ-20
- воздушный компрессор
- фильтр для очистки воздуха
- осушитель воздуха



Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 40 мм, чистовой рез до 25 мм, на пробивку до 20 мм.

Высокая мощность и производительность гарантируют непрерывную работу при активной эксплуатации и обеспечивают высокое качество резки.

Функция высокочастотного бесконтактного поджига облегчает работу и увеличивает срок службы расходных частей плазмотрона.

Интуитивно понятная панель управления с бесступенчатой системой регулировки обеспечивает максимальную точность настройки всех параметров резки.

Наличие двухтактного и четырехтактного режимов работы плазмотрона для высокоточной непродолжительной резки и для больших объемов работ.

2
ГОДА
ГАРАНТИИ



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	10,4 кВт
диапазон режущего тока	30-80 А
напряжение холостого хода	270 В
ПВ (40°С)	100% - 80 А
давление газа	4,8 бар
потребление воздуха	200 л/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	471х252х468 мм
вес	23 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С

Промышленный аппарат для ручной воздушно-плазменной резки PRO CUT-80 сочетает в себе высокий уровень надежности и отличное качество кромок после раскроя. Осуществляет высококачественную резку различных типов металлов, в том числе мягких и оцинкованных сталей, алюминия, меди и сплавов толщиной до 25 мм.


Оптимальные габариты аппарата, а также крепкие и удобные ручки обеспечивают высокую мобильность, что может быть особенно важно при работе в полевых условиях. Прочный металлический корпус гарантирует надежную защиту внутренних элементов, тем самым позволяя продлить срок службы плазмореza.

Цифровой дисплей показывает действительное значение тока резки и обеспечивает соблюдение технологического процесса. Поддержка 2Т/4Т режимов повышает комфорт резки при работе с большим объемом материалов. Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги упрощает работу и гарантирует высокий КПД, а надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации и снижает издержки на техническое обслуживание. Инвертор обеспечивает качественный чистовой рез металлов толщиной до 25 мм и разделительный рез до 40 мм.



Панель управления

- 1. Цифровой дисплей
- 2. Индикатор силы тока
- 3. Индикатор времени продувки горелки
- 4. Кнопка установки длительности продувки
- 5. Индикатор режима работы 2Т
- 6. Индикатор режима работы 4Т
- 7. Индикатор режима резки
- 8. Индикатор режима настройки
- 9. Кнопка выбора режима резки/настройки
- 10. Кнопка выбора режима работы 2Т / 4Т
- 11. Ручка регулировки выбранного параметра
- 12. Индикатор перегрева
- 13. Индикатор выходного напряжения
- 14. Индикатор питания

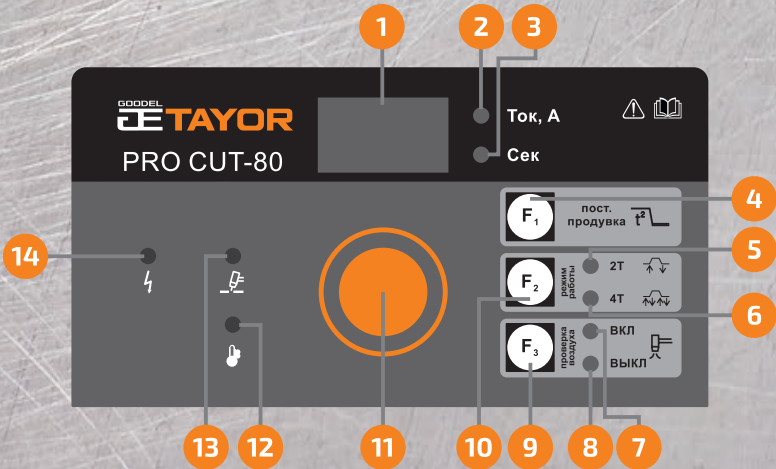

Комплектация

- аппарат воздушно-плазменной резки
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- плазмотрон P80 5 м
- кабель массы с зажимом 2 м
- регулятор давления

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- плазмотрон P80 8 м, CA GOODEL
- клемма заземления KZ-20
- воздушный компрессор
- фильтр для очистки воздуха
- осушитель воздуха



Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 55 мм, чистовой рез до 40 мм, на пробивку до 25 мм.

Мощность и производительность гарантируют непрерывную работу при активной эксплуатации и обеспечивают высокое качество резки, что делает аппарат отличным решением для единичного и мелкосерийного производства.

Функция высокочастотного бесконтактного поджига облегчает работу и увеличивает срок службы расходных частей плазмотрона.

Интуитивно понятная панель управления с бесступенчатой системой регулировки обеспечивает максимальную точность настройки всех параметров резки.

2Т/4Т режимы работы плазмотрона гарантируют высокий комфорт при выполнении коротких и длинных резов.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	16,0 кВт
диапазон режущего тока	30-120 А
напряжение холостого хода	312 В
ПВ (40°С)	100% - 120 А
давление газа	8 бар
потребление воздуха	200 л/мин
класс защиты / класс изоляции	IP23 / H
габариты	555x285x540 мм
вес	31,2 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °С

Промышленный аппарат для ручной воздушно-плазменной резки PRO CUT-120 – лидер в линейке плазморезов GOODEL. Сочетает в себе высокий уровень надежности и отличное качество кромок после раскроя. За счет широкого диапазона режущего тока от 30 до 120 А, инвертор обеспечивает качественный чистовой рез различных типов металлов, в том числе мягких и оцинкованных сталей, алюминия, меди и сплавов толщиной до 40 мм. А также позволяет выполнять разделительный рез металлов толщиной до 55 мм.


Цифровой дисплей показывает действительное значение тока резки и обеспечивает соблюдение технологического процесса. Поддержка 2Т/4Т режимов повышает комфорт резки при работе с большим объемом материалов. Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги упрощает работу и гарантирует высокий КПД, а надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации и снижает издержки на техническое обслуживание.

Оптимальные габариты аппарата, а также крепкие и удобные ручки обеспечивают высокую мобильность, а прочный металлический корпус гарантирует надежную защиту внутренних элементов, тем самым позволяя продлить срок службы плазмореза. За счет комплекса своих характеристик PRO CUT-120 является отличным решением для единичного и мелкосерийного производства.



Панель управления

- 1. Цифровой дисплей
- 2. Индикатор силы тока
- 3. Индикатор времени продувки горелки
- 4. Кнопка установки длительности продувки
- 5. Индикатор режима работы 2Т
- 6. Индикатор режима работы 4Т
- 7. Индикатор режима резки
- 8. Индикатор режима настройки
- 9. Кнопка выбора режима резки/настройки
- 10. Кнопка выбора режима работы 2Т / 4Т
- 11. Ручка регулировки выбранного параметра
- 12. Индикатор перегрева
- 13. Индикатор выходного напряжения
- 14. Индикатор давления воздуха
- 15. Индикатор питания

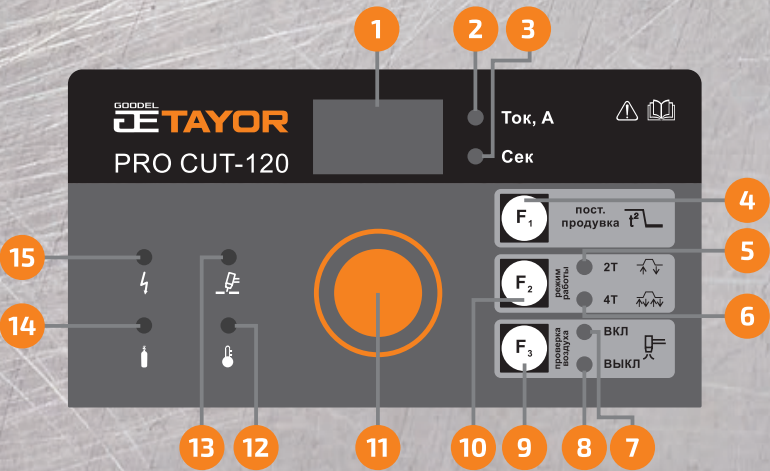

Комплектация

- аппарат воздушно-плазменной резки
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- плазмотрон А141 7 м | 15 м
- кабель массы с зажимом 2 м
- регулятор давления

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- плазмотрон А141 4 м
- клемма заземления KZ-20
- воздушный компрессор
- фильтр для очистки воздуха
- осушитель воздуха



Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 50 мм, чистовой рез до 32 мм, на пробивку до 25 мм.

Встроенный компрессор со сниженным уровнем шума обеспечивает непрерывное выполнение резки без необходимости использования дополнительного оборудования.

Режим работы MMA с регулируемыми функциями горячего старта, форсажа дуги и встроенной функцией антизалипания расширяет полезный функционал, позволяя производить сварку покрытыми электродами на токе до 300 А.

Функция высокочастотного бесконтактного поджига облегчает работу и увеличивает срок службы расходных частей плазмотрона.

2Т/4Т режимы работы плазмотрона гарантируют высокий комфорт при выполнении коротких и длинных резов.



Технические характеристики

напряжение питающей сети	380 В ±10%
потребляемая мощность	12,6 кВт
диапазон режущего / сварочного тока	30-100 А / 45-300 А
напряжение холостого хода	310 В
ПВ (40°С) CUT	100% - 100 А
ПВ (40°С) MMA	30% - 300 А
давление газа	5 бар
потребление воздуха	150 л/мин
класс защиты / класс изоляции	IP21S / Н
габариты	586x362x580 мм
вес	53,6 кг
температурный режим работы (встроенный / наружный компрессор)	от 0 до +40 °С / от -40 до +40 °С



Промышленный комплекс для ручной воздушно-плазменной резки и ручной дуговой сварки PRO CUT-120 Compressor – топовый аппарат в линейке плазморезов GOODEL. За счет широкого диапазона режущего тока от 30 до 100 А позволяет выполнять резку различных типов металлов, в том числе мягких и оцинкованных сталей, алюминия, меди и сплавов толщиной до 45 мм, а также выполнять сварку покрытыми электродами диаметром от 2,5 до 6 мм при силе тока от 45 до 300 А.


Инвертор оснащён встроенным безмасляным поршневым компрессором со сниженным уровнем шума, производительностью более 150 л/мин и штуцером подключения внешнего компрессора с автоматическим переключением источника подачи сжатого воздуха, что расширяет функциональные возможности его применения.

Цифровой дисплей показывает действительное значение тока резки и сварки и обеспечивает соблюдение технологического процесса. Поддержка 2Т/4Т режимов повышает комфорт резки при работе с большим объемом материалов. Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги упрощает работу и гарантирует высокий КПД, а надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации и снижает издержки на техническое обслуживание.

Оптимальные габариты аппарата, крепкие и удобные ручки, наличие колес и рым-болтов обеспечивают высокую мобильность, а прочный металлический корпус гарантирует надежную защиту внутренних элементов.

Панель управления

- 1. Индикатор питания
- 2. Индикатор выходного напряжения
- 3. Цифровой дисплей
- 4. Индикатор вкл. встроенного компрессора
- 5. Индикатор перегрева
- 6. Индикатор силы тока
- 7. Индикатор времени продувки горелки
- 8. Ручка регулировки выбранного параметра
- 9. Переключатель режимов CUT/MMA
- 10. Кнопка выбора режима работы 2Т / 4Т
- 11. Кнопка установки длительности продувки
- 12. Кнопка «Проверка воздуха»

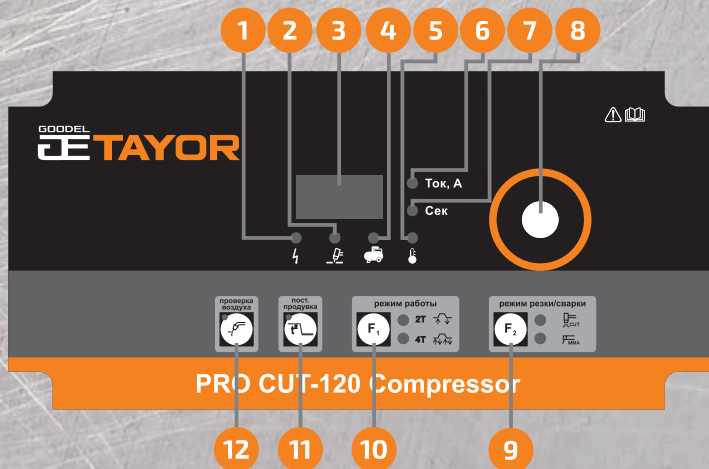

Комплектация

- аппарат воздушно-плазменной резки
- руководство по эксплуатации
- паспорт изделия
- плазмотрон P80 10 м
- кабель массы с зажимом 2 м
- влажеоуделитель с регулятором давления
- комплект ЗИП
- комплект колес
- воздушный фильтр 2 шт.

Сопутствующие товары

- сварочная маска хамелеон GOODEL Ф5 PRO
- перчатки рабочие усиленные GOODEL MS-601
- краги сварочные GOODEL MS-710/MS-710R
- плазмотрон P80 8 м, CA GOODEL
- клемма заземления KZ-20
- воздушный компрессор
- фильтр для очистки воздуха
- осушитель воздуха

Электроды

для РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

Покрытые плавящиеся электроды предназначены для ручной дуговой сварки. Электрод состоит из металлического стержня и нанесенного на него защитного покрытия. Во время сварки происходит плавление стержня электрода и смешение его с основным металлом, а защитное покрытие, сгорая, обеспечивает защиту сварочной ванны от внешнего воздействия и стабильное горение дуги между электродом и свариваемым металлом.

GOODEL-OK46



Предназначены для сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 451 МПа. Применяются для прихваток, корневых швов, заварки широких зазоров.

Механические свойства и химический состав наплавленного металла

предел текучести	400 МПа	C	≤0,12 %
предел прочности на разрыв	451 МПа	Mn	0,40-0,70 %
относительное удлинение	18 %	Si	≤0,30 %
ударная вязкость KCU при +20°C	78 Дж/см²	S	≤0,040 %
ударная вязкость KCV при -20°C	35 Дж/см²	P	≤0,045 %

Электроды характеризуются высокими сварочно-технологическими свойствами: легким возбуждением дуги, стабильностью её горения во время процесса сварки, легкой отделяемостью шлаковой корки, хорошим формированием сварного шва и низкой чувствительностью к окисленной поверхности.

Ток: ~, = (+)
Пространственные положения: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Диаметр: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 мм
Упаковка: 1,0; 2,5; 5,0 кг



GOODEL-52U



Предназначены для сварки корневого шва поворотных и неповоротных стыков трубопроводов класса прочности до К60 включительно (с нормативным временным сопротивлением разрыву до 588 МПа включительно), а также для сварки всех слоев шва трубопроводов класса прочности до К54 включительно (с нормативным пределом прочности до 539 МПа).

Механические свойства и химический состав наплавленного металла

предел текучести	400 МПа	C	≤0,11 %
предел прочности на разрыв	510 МПа	Mn	0,85-1,35 %
относительное удлинение	22 %	Si	0,30-0,70 %
ударная вязкость KCU при +20°C	150 Дж/см²	S	≤0,030 %
ударная вязкость KCV при -50°C	34 Дж/см²	P	≤0,030 %

Металл шва характеризуется низким содержанием водорода и высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин. Сварка выполняется короткой дугой по тщательно очищенной от ржавчины, окалины, масла и других загрязнений поверхности.

Ток: = (+)
Пространственные положения: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Диаметр: 2,5; 3,0; 4,0 мм
Упаковка: 1,0; 2,5; 5,0 кг



GOODEL K65



Предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, работающих при отрицательных температурах и знакопеременных нагрузках, а также для сварки трубопроводов из сталей класса прочности до К65.

Механические свойства и химический состав наплавленного металла

предел текучести	555 МПа	C	≤0,11 %
предел прочности на разрыв	645 МПа	Mn	1,5-2,5 %
относительное удлинение	18 %	Si	0,3-0,7 %
ударная вязкость KCU при +20°C	100 Дж/см²	Ni	0,5-1,0 %
ударная вязкость KCV при -40°C	55 Дж/см²	Mo	0,4-0,8 %
		S/P	≤0,025 %

Металл шва характеризуется низким содержанием водорода и высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин. Сварка выполняется короткой дугой по тщательно очищенной от ржавчины, окалины, масла и других загрязнений поверхности.

Ток: = (+)
Пространственные положения: 1, 2, 3, 4, 6
Диаметр: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 мм
Упаковка: 1,0; 2,5; 5,0 кг



УОНИ-13/55



Предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, работающих при отрицательных температурах и знакопеременных нагрузках.

Механические свойства и химический состав наплавленного металла

предел текучести	460 МПа	C	≤0,11 %
предел прочности на разрыв	490 МПа	Mn	0,80-1,35 %
относительное удлинение	20 %	Si	≤0,50 %
ударная вязкость KCU при +20°C	127 Дж/см²	S	≤0,030 %
ударная вязкость KCV при -40°C	50 Дж/см²	P	≤0,030 %

Металл шва характеризуется низким содержанием водорода и высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин. Сварка выполняется короткой дугой по тщательно очищенной от загрязнений поверхности.

Ток: = (+)
Пространственные положения: 1, 2, 3, 4, 6
Диаметр: 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 мм
Упаковка: 1,0; 2,5; 5,0 кг



Аксессуары

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Средства индивидуальной защиты сварщика – обеспечивают защиту здоровья и жизни специалиста во время сварочных и подготовительных работ. Их использование повышает безопасность, комфортабельность и качество выполняемых работ.



Универсальный евразъем позволяет подключить горелку к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.

Высокая надежность даже при низких температурах обеспечена оптимальной конструкцией горелки, повышенной гибкостью и износостойкостью применяемых материалов.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.

Большой радиус поворота шарового шарнира в месте крепления кабеля к рукоятке облегчает работу сварщика.


Максимальная сила тока до 180 А позволяет выполнять качественную полуавтоматическую сварку.

Технические характеристики

диаметр проволоки	0,6-1,0 мм
рабочий газ	100% CO ₂ / смесь ArCO ₂
ПВ (40°C)	60%
максимальный сварочный ток	180 А (100% CO ₂) / 150 А (смесь ArCO ₂)
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа	3 / 5 м
тип подключения	евразъем

Сварочная горелка GOODEL MIG-15 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Имеет малые габариты и вес, используется для работы на максимальном токе до 180 А, отлично подходит для мобильной работы. Для горелки MIG-15 подходят различные виды проволоки диаметром 0,6-1,0 мм.

Расходные части горелки

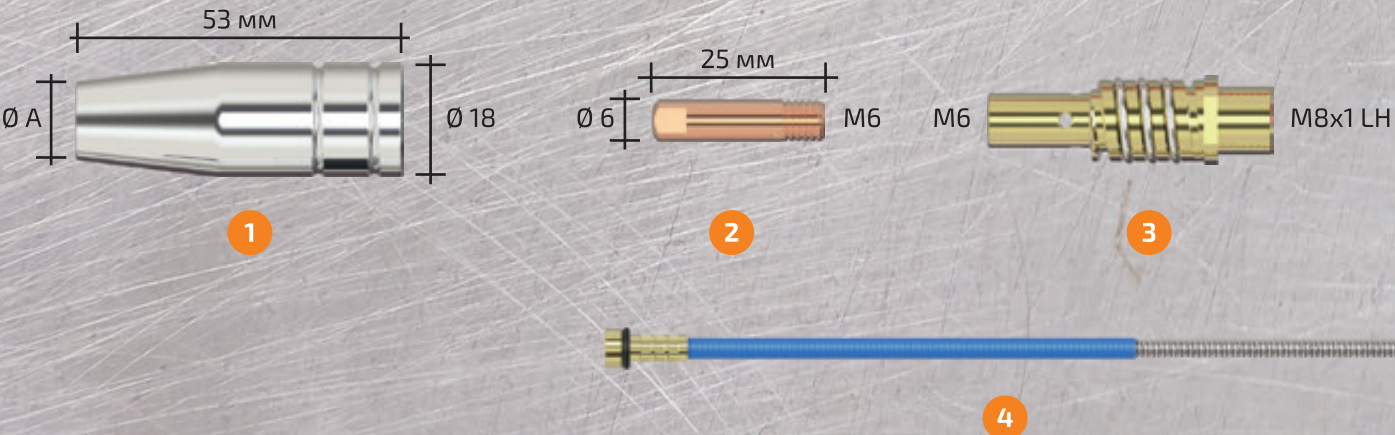

Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
наконечник контактный	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
сопло коническое	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

Наименование

Артикул для заказа

горелка с воздушным охлаждением MIG-15, 3 м, 16 мм ²	GS2.15.03
горелка с воздушным охлаждением MIG-15, 5 м, 16 мм ²	GS2.15.05
1. сопло коническое (MIG-15) Ø 12 мм, L53*D18, E-Cu 1.0	GS2.15.12
2. наконечник контактный M6: Ø 0,8 E-Cu (6*25)	GS2.M6.08.25
2. наконечник контактный M6: Ø 1,0 E-Cu (6*25)	GS2.M6.10.25
3. адаптер с пружиной M6*42/MIG-15 (держатель конт. наконечника)	GS2.15.42.M6
4. канал направляющий 0,8-1,0 мм 3 м синий сталь	GS2.0810.3
4. канал направляющий 0,8-1,0 мм 5 м синий сталь	GS2.0810.5



Универсальный евроразъем позволяет подключить горелку к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.

Высокая надежность даже при низких температурах обеспечена оптимальной конструкцией горелки, повышенной гибкостью и износостойкостью применяемых материалов.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.

Большой радиус поворота шарового шарнира в месте крепления кабеля к рукоятке облегчает работу сварщика.



Максимальная сила тока до 250 А позволяет выполнять качественную полуавтоматическую сварку.

Технические характеристики

диаметр проволоки	0,8-1,2 мм
рабочий газ	100% CO ₂ / смесь ArCO ₂
ПВ (40°C)	60%
максимальный сварочный ток	250 А (100% CO ₂) / 220 А (смесь ArCO ₂)
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа	3 / 5 м
тип подключения	евроразъем

Сварочная горелка GOODEL MIG-24 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Компактная и производительная горелка разработана для универсального использования как в промышленности, так и в бытовых условиях с максимальным током до 250 А. Благодаря небольшим размерам идеально подходит для сложных манипуляций в стесненных условиях либо в труднодоступных местах. Для горелки MIG-24 подходят различные виды проволоки диаметром 0,8-1,2 мм.

Расходные части горелки

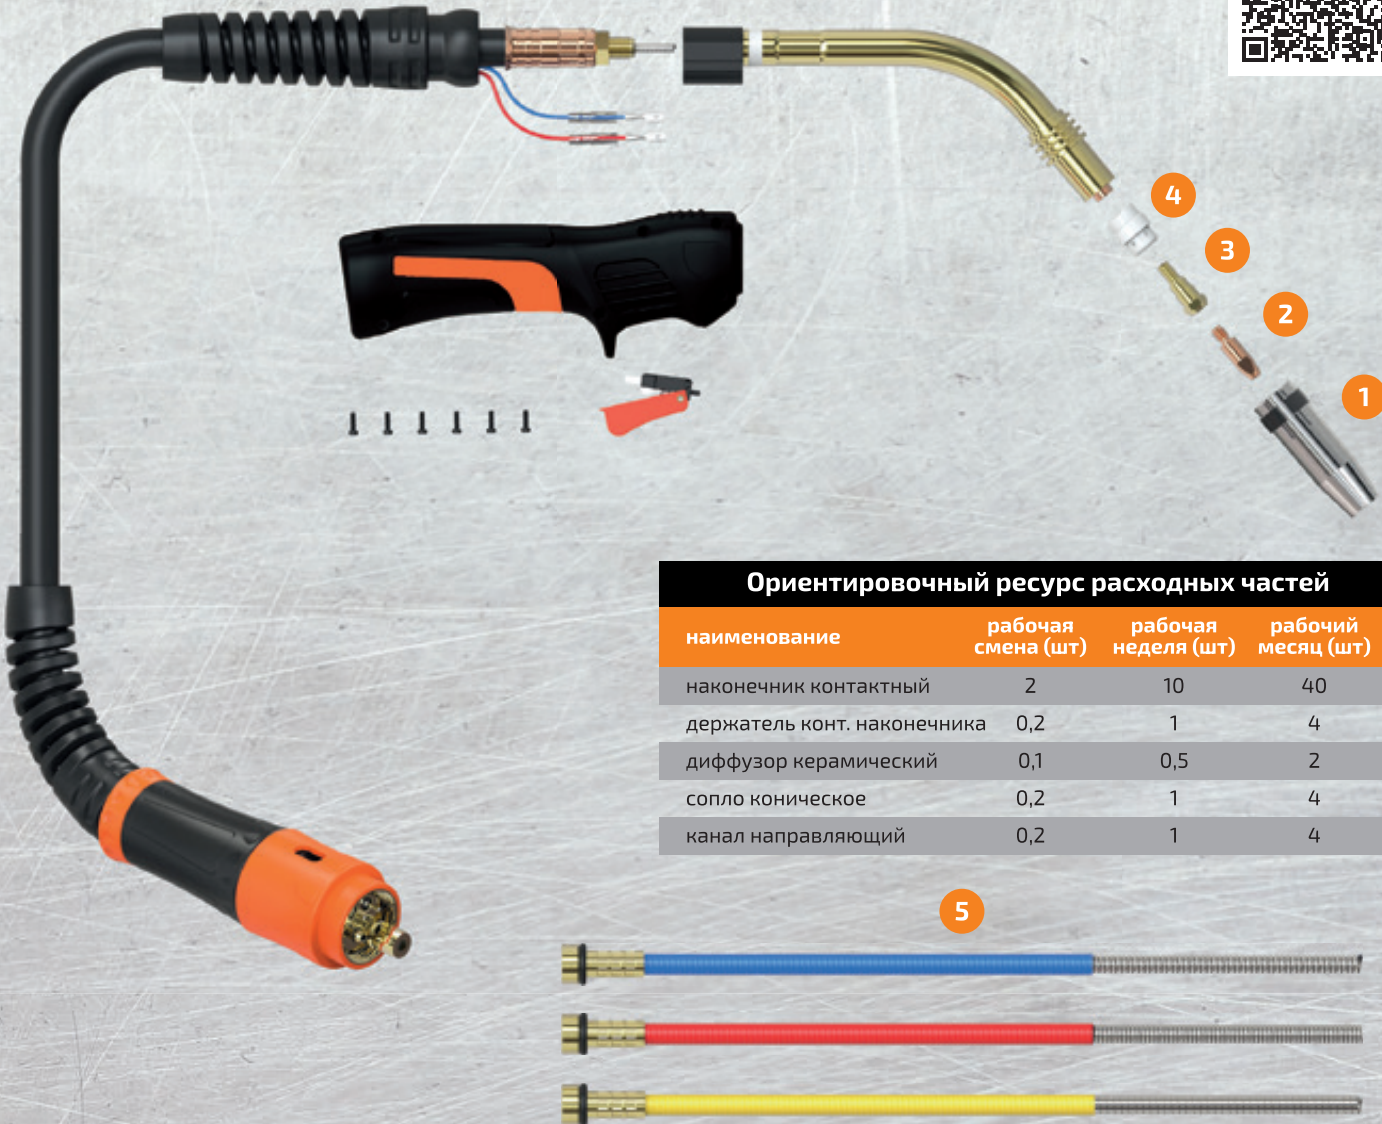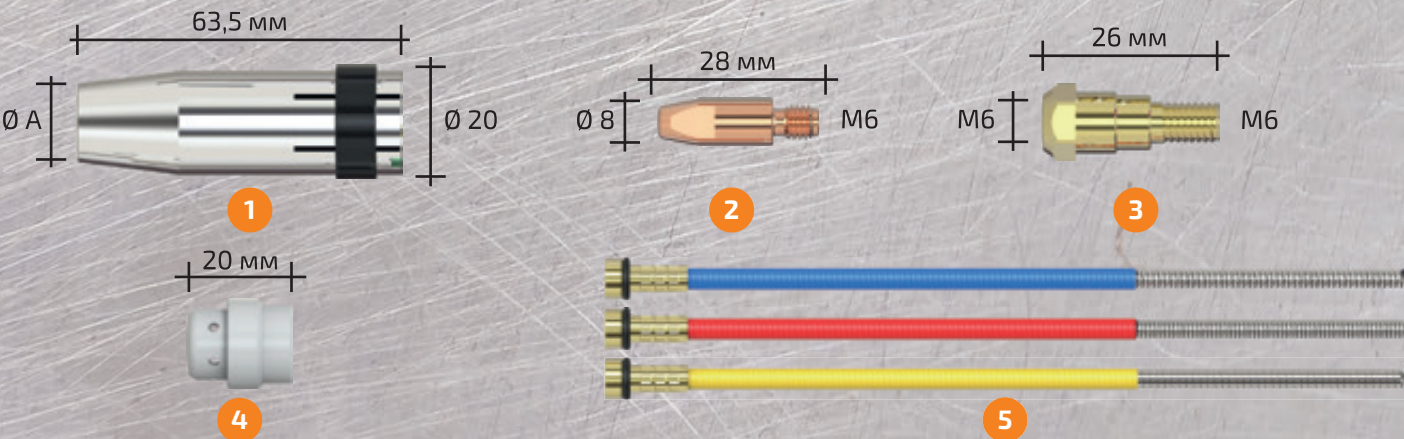

Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
наконечник контактный	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло коническое	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

Наименование

Артикул для заказа

горелка с воздушным охлаждением MIG-24, 3 м, 25 мм ²	GS2.24.03
горелка с воздушным охлаждением MIG-24, 5 м, 25 мм ²	GS2.24.05
1. сопло коническое (MIG-24) Ø 12,5 мм, L63,5*Ø20, E-Cu 1.5	GS2.24.13
2. наконечник контактный M6: Ø 0,8 E-Cu (8*28)	GS2.M6.08.28
2. наконечник контактный M6: Ø 1,0 E-Cu (8*28)	GS2.M6.10.28
2. наконечник контактный M6: Ø 1,2 E-Cu (8*28)	GS2.M6.12.28
2. наконечник контактный M6: Ø1,2 (CuCrZr) (8*28) GOODEL	GS2.M6.12.28Zr
2. наконечник контактный M6: Ø 1,6 E-Cu (8*28)	GS2.M6.16.28
3. адаптер M6*26/MIG-24 (держатель конт. наконечника)	GS2.24.26.M6
4. диффузор газовый (MIG-24) керамический белый L20 мм	GS2.24.20
5. канал направляющий 0,8-1,0 мм 5 м синий сталь	GS2.0810.5
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 3 м красный сталь	GS2.1012.3
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 5 м красный сталь	GS2.1012.5
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 5 м желтый сталь	GS2.1216.5



Универсальный евроразъем позволяет подключить горелку к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.

Высокая надежность даже при низких температурах обеспечена оптимальной конструкцией горелки, повышенной гибкостью и износостойкостью применяемых материалов.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.

Большой радиус поворота шарового шарнира в месте крепления кабеля к рукоятке облегчает работу сварщика.


Максимальная сила тока до 320 А позволяет выполнять качественную полуавтоматическую сварку.

Технические характеристики

диаметр проволоки	0,8-1,2 мм
рабочий газ	100% CO ₂ / смесь ArCO ₂
ПВ (40°C)	60%
максимальный сварочный ток	320 А (100% CO ₂) / 290 А (смесь ArCO ₂)
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа	3 / 5 м
тип подключения	евроразъем


Сварочная горелка GOODEL MIG-36 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Производительная горелка разработана для универсального использования в различных отраслях промышленности. Обладает широким диапазоном сварочного тока до 320 А. Благодаря применению современных технологий может применяться в тяжелых эксплуатационных условиях. Для горелки MIG-36 подходят различные виды проволоки диаметром 0,8-1,2 мм.

Расходные части горелки

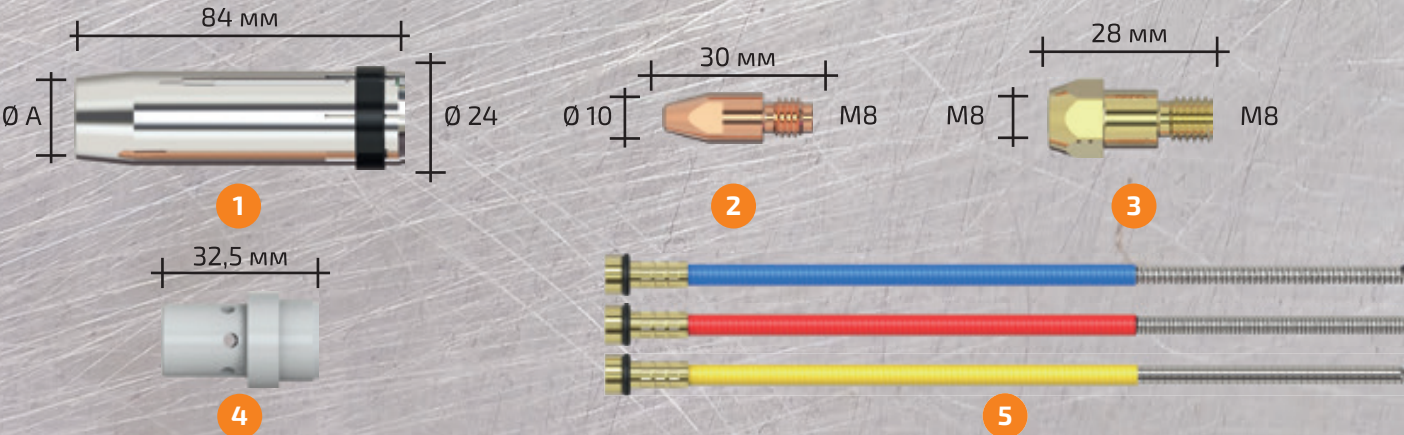

Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
наконечник контактный	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло коническое	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

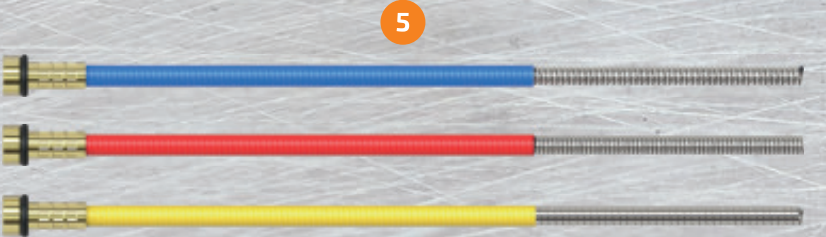

Наименование

Артикул для заказа

горелка с воздушным охлаждением MIG-36, 3 м, 42мм ²	GS2.36.03
горелка с воздушным охлаждением MIG-36, 5 м, 42 мм ²	GS2.36.05
1. сопло коническое (MIG-36) Ø 16 мм, L84*Д24, E-Cu 2.5	GS2.36.16
2. наконечник контактный M8: Ø 0,8 E-Cu (10*30)	GS2.M8.08.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,0 E-Cu (10*30)	GS2.M8.10.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,2 E-Cu (10*30)	GS2.M8.12.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,6 E-Cu (10*30)	GS2.M8.16.30
2. наконечник контактный GOODEL M8*30*1.2 (CuCrZr) GOODEL	GS2.M8.12.30Zr
3. адаптер M8*28/MIG-36 (держатель конт. наконечника)	GS2.36.28.M8
4. диффузор газовый (MIG-36) керамический белый L32,5 мм	GS2.36.32
5. канал направляющий 0,8-1,0 мм 5 м синий сталь	GS2.0810.5
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 3 м красный сталь	GS2.1012.3
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 5 м красный сталь	GS2.1012.5
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 5 м желтый сталь	GS2.1216.5



Высокая надежность и производительность - горелка способна работать в тяжелых производственных условиях на токах до 500 А. Газовое сопло снабжено резьбой и жаропрочной изоляцией, а удлиненный адаптер увеличивает теплоотвод, что повышает ресурс расходных частей горелки.

Равномерный поток газа обеспечивает отличную защиту сварочной ванны, позволяя получить высококачественные швы.

Универсальный евроразъем позволяет подключить горелку к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.



Большой радиус поворота шарового шарнира в месте крепления кабеля к рукоятке облегчает работу сварщика.

Технические характеристики

диаметр проволоки	0,8-1,6 мм
рабочий газ	100% CO ₂ / смесь ArCO ₂
ПВ (40°C)	60%
максимальный сварочный ток	500 А (100% CO ₂) / 400 А (смесь ArCO ₂)
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа	3 / 5 м
тип подключения	евроразъем


Сварочная горелка GOODEL MAXI-450 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Подходит для использования на любых предприятиях с высокой степенью загруженности. Способна выдерживать высокие нагрузки при сварочном токе до 500А. MAXI-450 используется для работы с любыми проволоками диаметром 0,8-1,6 мм. Благодаря высокой производительности, горелки могут быть использованы в механизированной сварке, а также при выполнении протяженных швов.

Расходные части горелки

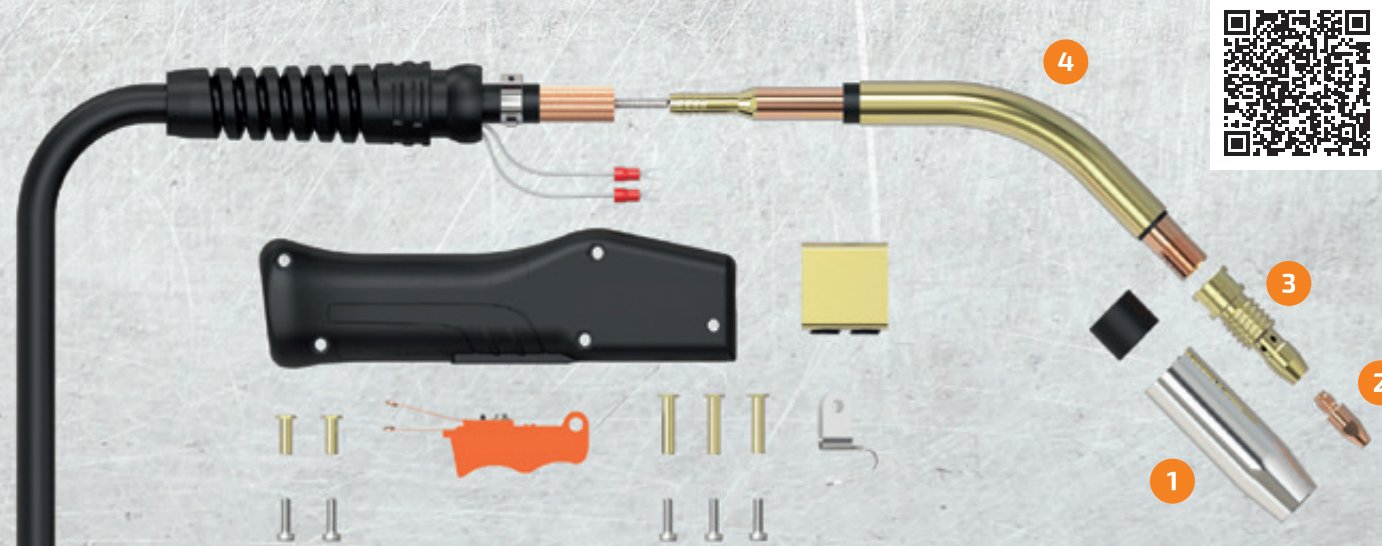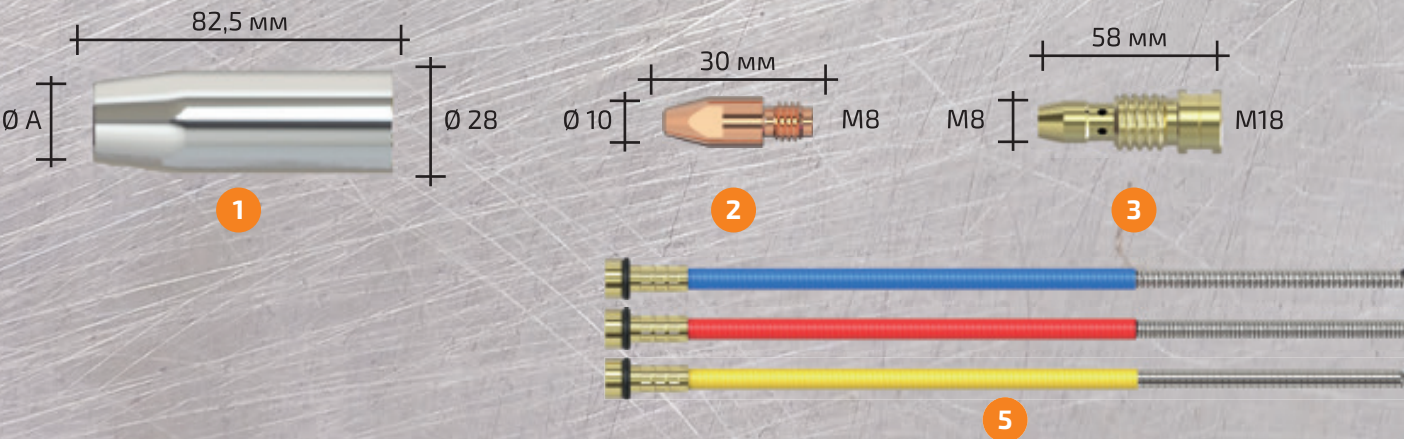

Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
наконечник контактный	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
сопло коническое	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

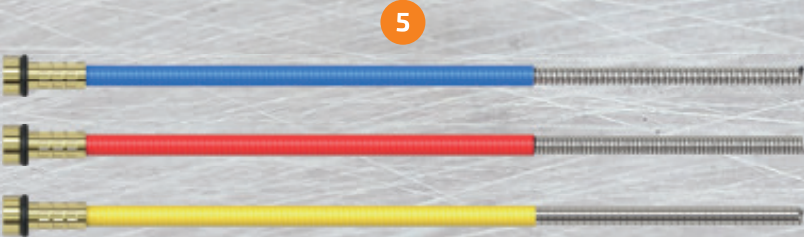

Наименование

Артикул для заказа

горелка с воздушным охлаждением MAXI-450, 3 м, 60мм ²	GS2.45.03
горелка с воздушным охлаждением MAXI-450, 5 м, 60 мм ²	GS2.45.05
1. сопло коническое (MAXI-450) Ø 18 мм	GS2.45.18
2. наконечник контактный M8: Ø 0,8 E-Cu (10*30)	GS2.M8.08.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,0 E-Cu (10*30)	GS2.M8.10.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,2 E-Cu (10*30)	GS2.M8.12.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,6 E-Cu (10*30)	GS2.M8.16.30
2. наконечник контактный GOODEL M8*30*1.2 (CuCrZr) GOODEL	GS2.M8.12.30Zr
3. адаптер MAXI-450 (держатель конт. наконечника)	GS2.45.58.M8
4. гусак MAXI-450	GS2.45.5N
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 3 м красный сталь	GS2.1012.3
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 5 м красный сталь	GS2.1012.5
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 3 м желтый сталь	GS2.1216.3
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 5 м желтый сталь	GS2.1216.5



Высокая производительность (ПВ-100%) - горелка способна бесперебойно работать в тяжелых производственных условиях на токах до 500 А.

Система жидкостного охлаждения повышает износостойкость расходных материалов, а универсальные разъемы БРС экономят время при подключении горелки к системе охлаждения аппарата.

Универсальный евроразъем позволяет подключить горелку к большинству современных полуавтоматических сварочных инверторов.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.



Большой радиус поворота шарового шарнира в месте крепления кабеля к рукоятке облегчает работу сварщика.

Технические характеристики

диаметр проволоки	0,8-1,6 мм
рабочий газ	100% CO ₂ / смесь ArCO ₂
ПВ (40°C)	100%
максимальный сварочный ток	500 А (100% CO ₂) / 450 А (смесь ArCO ₂)
тип охлаждения	жидкостное
длина шлейфа	3 / 5 м
тип подключения	евроразъем

Сварочная горелка GOODEL MIG-501W с жидкостным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG, снабженными блоком жидкостного охлаждения. MIG-501W идеально подходит для длительной сварки металлоконструкций различной толщины. Максимальный допустимый ток 500 А и увеличенный рабочий цикл до 100% позволяет использовать горелку в механизированной сварке, а также при выполнении протяженных швов. Для горелки подходят различные виды проволоки диаметром 0,8-1,6 мм.

Расходные части горелки

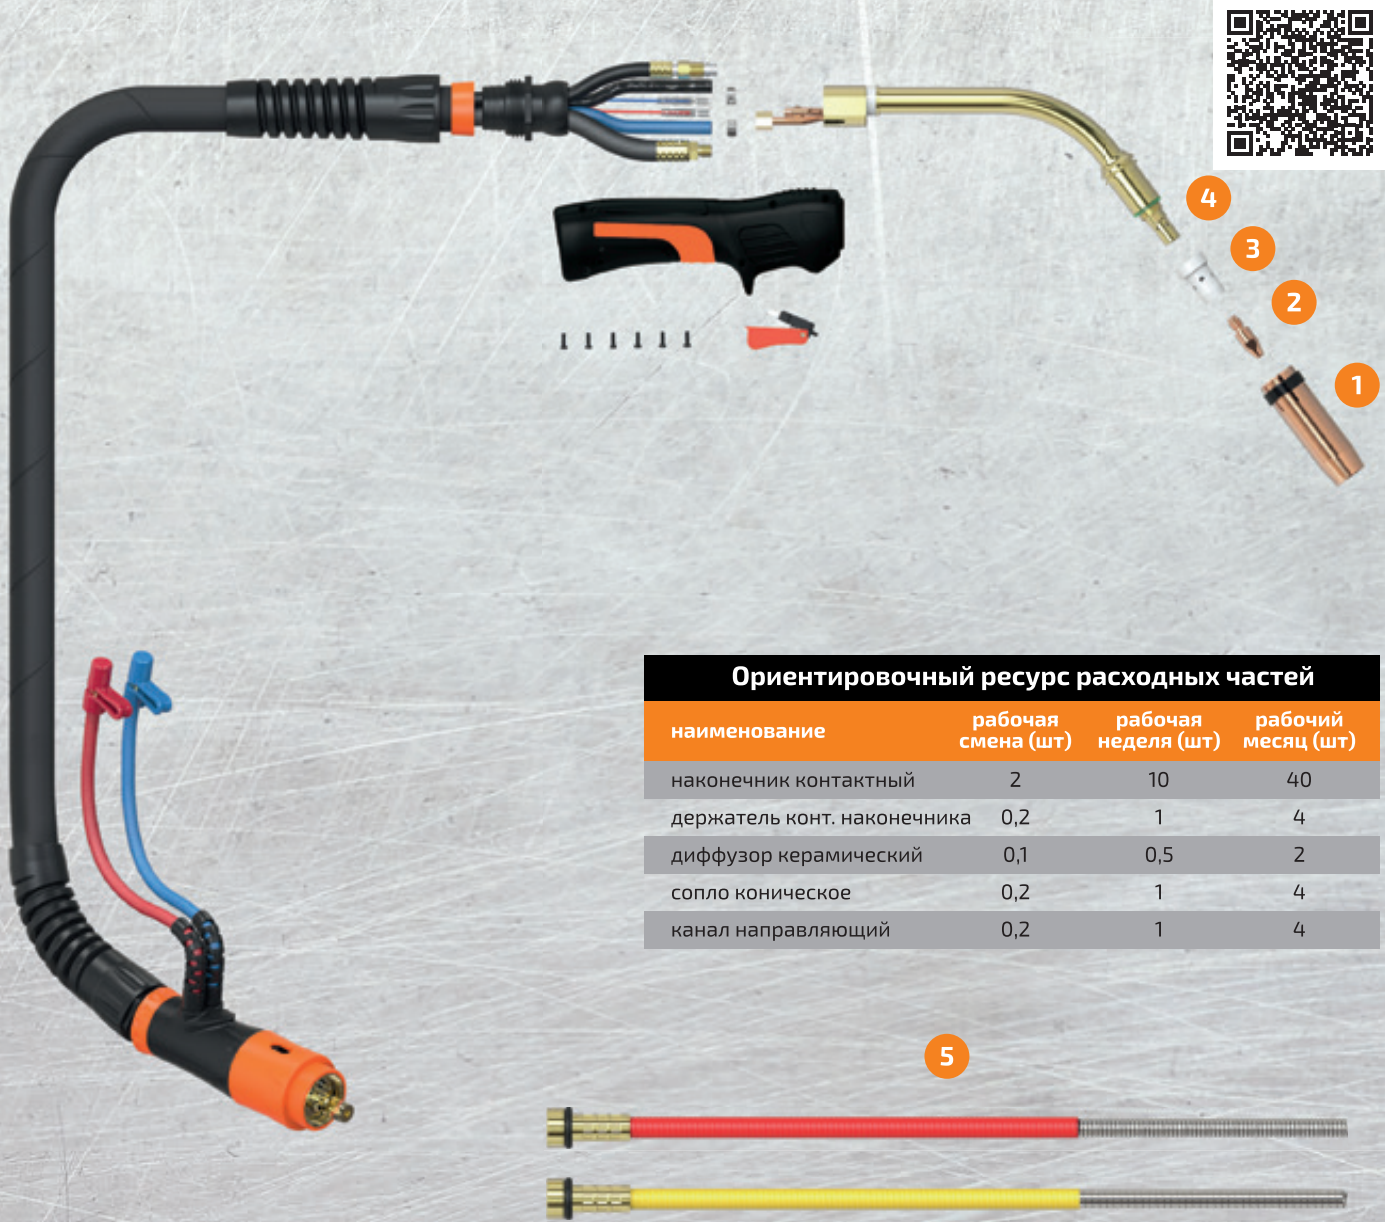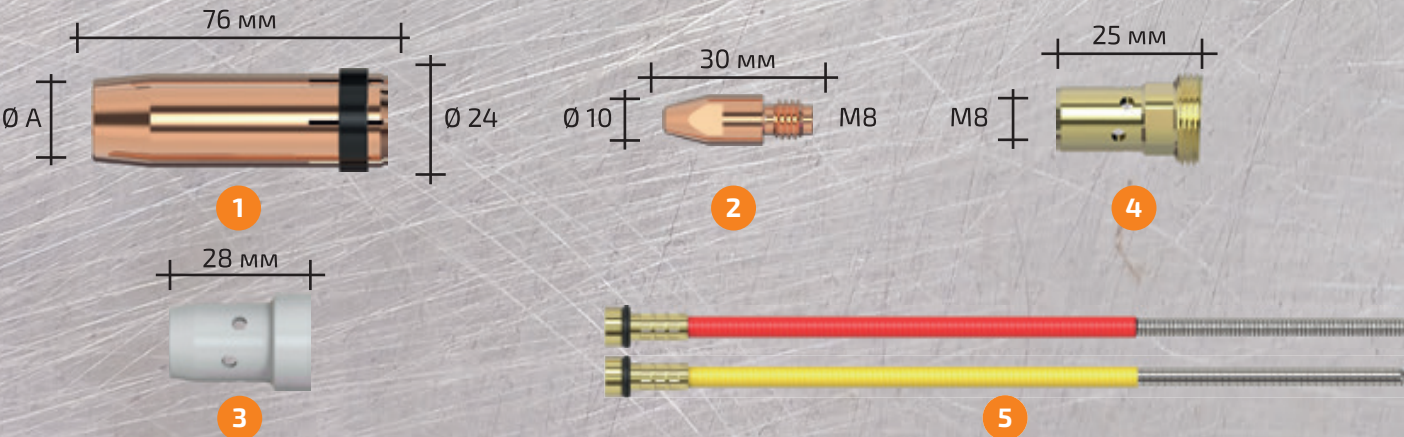

Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
наконечник контактный	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло коническое	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

Наименование

Артикул для заказа

горелка с жидкостным охлаждением MIG-501W, 3 м, 16мм ²	GS2.50.03W
горелка с жидкостным охлаждением MIG-501W, 5 м, 16мм ²	GS2.50.05W
1. сопло коническое (MIG-501W) Ø 16 мм, L76*Д24, E-Cu 2.5	GS2.50.16
2. наконечник контактный M8: Ø 0,8 E-Cu (10*30)	GS2.M8.08.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,0 E-Cu (10*30)	GS2.M8.10.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,2 E-Cu (10*30)	GS2.M8.12.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,6 E-Cu (10*30)	GS2.M8.16.30
2. наконечник контактный GOODEL M8*30*1.2 (CuCrZr) GOODEL	GS2.M8.12.30Zr
3. диффузор газовый (MIG-501W) керамический белый L28 мм	GS2.50.28
4. адаптер M8*25/MIG-501W (держатель конт. наконечника)	GS2.50.25.M8
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 3 м красный сталь	GS2.1012.3
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 5 м красный сталь	GS2.1012.5
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 3 м желтый сталь	GS2.1216.3
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 5 м желтый сталь	GS2.1216.5



Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 12 мм, чистовой рез до 8 мм.

Эргономичная рукоятка повышает удобство использования, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.

Высокая надежность: плазмотрон изготовлен из качественных материалов, которые обеспечивают долгий срок службы даже в тяжелых производственных условиях.

Удобство обслуживания: плазмотрон легко разбирается и собирается, что упрощает и ускоряет процесс замены расходных частей.

Компактный размер и малый вес облегчают транспортировку, хранение и процесс работы.

Технические характеристики

максимальный ток резки	40 А
ПВ (40°C)	60%
давление	3,5-4,5 бар
расход воздуха max	110 л/мин
способ возбуждения дуги	высокочастотный контактный
максимальная толщина реза металла	12 мм
тип резки	ручная
тип охлаждения	воздушное
длина шлейфа	5 / 8 м
тип подключения	2 Pin M16 X 1,5

Плазменный резак GOODEL PT31 с воздушным охлаждением предназначен исключительно для ручной плазменной резки. Применяется совместно с аппаратами серии CUT. В качестве плазмообразующего и охлаждающего газа используется сжатый воздух. Благодаря универсальности и простоте использования, плазмотрон подходит как для профессионального, так и для бытового использования, в том числе от сети 220В. PT31 идеально подходит для резки различных типов металла толщиной до 12 мм при максимальной силе тока 40 А. Может применяться на многих производственных и монтажных площадках.

Расходные части горелки



Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	средний срок службы при максимальном токе (минуты резки)
электрод	50
сопло	50

Наименование	Артикул для заказа
плазмотрон PT31 5 м, 2 Pin M16 X 1,5	GS5.31.05.M16
плазмотрон PT31 8 м, 2 Pin M16 X 1,5	GS5.31.08.M16
1. насадка керамическая плазмотрона PT31	GS5.31.11
2. сопло PT31: Ø 1,1 мм	GS5.31.11.01
2.* сопло PT31 длинное: Ø 1,1 мм	GS5.31.11.01L
3. диффузор для PT31	GS5.31.31
4. Электрод для горелки PT31	GS5.31.01
4.* Электрод длинный для горелки PT31	GS5.31.01L

* Электрод длинный для горелки PT31 используется вместе с длинным соплом PT31



Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 40 мм, чистовой рез до 25 мм.

Высокая мощность и производительность гарантируют стабильную работу при активной эксплуатации и обеспечивают высокое качество резки.

Функция высокочастотного бесконтактного поджига облегчает работу и увеличивает срок службы расходных частей плазмотрона.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.

Встроенная система защиты от непроизвольного включения резака обеспечивает высокий уровень безопасности.

Защитные насадки делают процесс резки проще и удобнее.

Технические характеристики

максимальный ток резки	80 А
ПВ (40°C)	60%
давление	4,5-8,0 бар
расход воздуха max	220 л/мин
способ возбуждения дуги	высокочастотный
максимальная толщина реза металла	40 мм
тип резки	ручная
тип охлаждения	воздушное
длина шлейфа	3 / 8 м
тип подключения	2 Pin M16 X 1,5 / центр. адаптер

Плазменный резак GOODEL P80 с воздушным охлаждением предназначен исключительно для ручной плазменной резки. Применяется совместно с аппаратами серии CUT. В качестве плазмообразующего и охлаждающего газа используется сжатый воздух. Сопла различных диаметров обеспечивают широкую область применения плазмотрона. P80 идеально подходит для резки различных типов металла толщиной до 40 мм при максимальной силе тока 80 А. Может применяться на многих производственных и монтажных площадках.

Расходные части горелки



Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	средний срок службы при максимальном токе (минуты резки)
электрод	50
сопло	50

Наименование	Артикул для заказа
плазмотрон P80 5 м, 2 Pin M16 X 1,5	GS5.80.05.M16
плазмотрон P80 8 м, 2 Pin M16 X 1,5	GS5.80.08.M16
плазмотрон P80 5 м, CA (центральный адаптер)	GS5.80.05.CA
плазмотрон P80 8 м, CA (центральный адаптер)	GS5.80.08.CA
1. насадка роликовая P80	GS5.80.RG
2.* сопло P80: Ø 1,3 мм, 60 А	GS5.80.13.01
2.* сопло P80: Ø 1,5 мм, 80 А	GS5.80.15.01
2.* сопло P80: Ø 1,7 мм, 100 А	GS5.80.17.01
3. электрод P80	GS5.80.01
4. насадка керамическая плазмотрона P80	GS5.80.CC
5. кольцо головы P80	GS5.80.SR

* Диаметр отверстия сопла зависит от толщины разрезаемого металла. Чем толще металл, тем больше диаметр.



Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 55 мм, чистовой рез до 40 мм.

Высокая мощность и производительность гарантируют стабильную работу при активной эксплуатации и обеспечивают высокое качество резки.

Функция высокочастотного бесконтактного поджига облегчает работу и увеличивает срок службы расходных частей плазмоторона.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.

Встроенная система защиты от непроизвольного включения резака обеспечивает высокий уровень безопасности.

Защитные насадки делают процесс резки проще и удобнее.

Технические характеристики

максимальный ток резки	140 А
ПВ (40°С)	60%
давление	4,5-8,0 бар
расход воздуха max	220 л/мин
способ возбуждения дуги	высокочастотный
максимальная толщина реза металла	55 мм
тип резки	ручная
тип охлаждения	воздушное
длина шлейфа	4 / 7 / 15 м
тип подключения	центр. адаптер

Плазменный резак GOODEL A141 с воздушным охлаждением предназначен для ручной плазменной резки. Применяется совместно с аппаратами серии CUT. В качестве плазмообразующего и охлаждающего газа используется сжатый воздух. Сопла различных диаметров обеспечивают широкую область применения. GOODEL A141 - это мощный плазмоторон для работы в тяжелых условиях с максимально высокой нагрузкой. Идеально подходит для резки различных типов металла толщиной до 55 мм при максимальной силе тока 140 А.



Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	средний срок службы при максимальном токе (минуты резки)
электрод	50
сопло	50

Расходные части горелки



Наименование

Артикул для заказа

плазмоторон A141 4 м, СА	GS5.141.04.CA
плазмоторон A141 7 м, СА	GS5.141.07.CA
плазмоторон A141 15 м, СА	GS5.141.15.CA
1. насадка керамическая плазмоторона A141	GS5.141.CC
2.* сопло A141: Ø 1,1 мм	GS5.141.11.01
2.* сопло A141: Ø 1,4 мм	GS5.141.14.01
2.* сопло A141: Ø 1,7 мм	GS5.141.17.01
2.* сопло A141: Ø 1,9 мм	GS5.141.19.01
3. электрод A141	GS5.141.01
4. диффузор воздушный A141	GS5.141.31

* Диаметр отверстия сопла зависит от толщины разрезаемого металла. Чем толще металл, тем больше диаметр.



Степень затемнения от 9 DIN до 13 DIN устанавливается в зависимости от типа сварки с помощью внешней плавной регулировки.

Точная цветопередача и увеличенное смотровое окно обеспечивают отличную видимость свариваемого объекта и показаний аппарата.

Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительном ношении. Телескопическая регулировка оголовья позволяет произвести индивидуальную подгонку и расширить обзор.

Легкая и высокотехнологичная маска обеспечивает сварщику постоянную защиту от УФ и ИК излучений, даже когда фильтр прозрачный.

Высококачественный термостойкий материал корпуса продлевает срок эксплуатации.

Технические характеристики

смотровое окно	93x43 мм
размер картриджа	110x90x9 мм
количество сенсоров	2
оптический класс	1/1/1/2
степень затемнения (внешняя плавная регулировка)	DIN 9-13
затемнение в режиме ожидания	DIN 4
защита от УФ и ИК	DIN 16
чувствительность	внутренняя плавная регулир.
время переключения в темное состояние (23 °C)	<0,25 мс
время переключения в светлое состояние	0,1-1 сек
режим шлифования	да
источник питания (солнечная батарея и сменный Li аккумулятор)	да
индикатор заряда батареи	нет
функция самотестирования	нет
ударопрочный термостойкий материал	да
температурный режим работы	от -10 до +60 °C
размер стекла	117x96 мм
элемент питания	CR2032

Назначение

Сварочная маска типа хамелеон GOODEL Ф5-PRO идеально подходит для различных видов сварки, резки, напыления и строжки. Маска оснащена жидкокристаллическим светофильтром, оптическим электронным контроллером и солнечной батареей.

Легкая и высокотехнологичная маска GOODEL Ф5-PRO обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, даже когда фильтр прозрачный. Защитное стекло сферической формы благодаря герметичной прокладке надежно защищает от проникновения сварочной аэрозоли.

Корпус щитка изготовлен из износостойчивых и термостойких полимерных материалов. Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительном ношении. Телескопическая регулировка оголовья позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка сварщика и расширить обзор. Регулировка угла наклона позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка. Функциональные особенности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки.



Высокая степень защиты – маска оснащена светофильтром оптического класса 1/1/1/1 с четырьмя сенсорами и высокой скоростью срабатывания <0,25 мс.

Степень затемнения 4-8/9-13 DIN с плавной регулировкой позволяет настроить светофильтр маски под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки.

Система «REAL COLOR» обеспечивает естественную цветопередачу и уровень контрастности.

Профессиональное эргономичное оголовье регулируется в шести положениях и позволяет эффективно распределять вес маски, что обеспечивает постоянную защиту и комфорт всем областям головы и шеи.

Ударопрочный термостойкий материал корпуса продлевает срок эксплуатации даже в тяжелых производственных условиях.

Технические характеристики

смотровое окно	103x63 мм
размер картриджа	133x114x10 мм
количество сенсоров	4
оптический класс	1/1/1/1
степень затемнения (внутренняя плавная регулировка)	DIN 4-8/9-13
затемнение в режиме ожидания	DIN 3
защита от УФ и ИК	DIN 16
чувствительность	внутренняя плавная регулир.
время переключения в темное состояние (23 °C)	<0,25 мс
время переключения в светлое состояние	0,1-1 сек
режим шлифования	да
источник питания (солнечная батарея и сменный Li аккумулятор)	да
индикатор заряда батареи	да
функция самотестирования	да
ударопрочный термостойкий материал	да
температурный режим работы	от -10 до +60 °C
элемент питания	CR2450

Назначение

Сварочная маска типа хамелеон GOODEL Ф9-PRO идеально подходит для различных видов сварки, резки, напыления и строжки. Гибкая настройка степени затемнения в диапазоне 4-8/9-13 DIN позволяет выполнять TIG сварку с высоким уровнем комфорта. Маска оснащена увеличенным жидкокристаллическим светофильтром оптического класса 1/1/1/1 со встроенной системой «REAL COLOR», оптическим электронным контроллером и солнечной батареей.

Корпус маски имеет удобную обтекаемую форму, что обеспечивает постоянную защиту и комфорт всем областям головы и шеи. Профессиональное и эргономичное оголовье, которое регулируется в шести положениях и позволяет распределять вес маски по всей голове снижает нагрузку и повышает удобство во время длительных сварочных работ.

Легкая и высокотехнологичная маска GOODEL Ф9-PRO обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, даже когда фильтр прозрачный. Корпус щитка изготовлен из износостойчивых и термостойких полимерных материалов. Функциональные особенности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки.

GOODEL MS-601



Рабочие перчатки универсального назначения, имеют высокую устойчивость к истиранию, проколам и разрывам. Изготовлены из мягкой воловьей кожи с хлопчатобумажной подкладкой для большего комфорта.

Особенности:

- выполнены из качественного материала
- большой палец расположен под углом для естественного захвата, позволяя держать в руке рабочий инструмент максимально удобно
- усиленная ладонь увеличивает прочность и износостойкость
- кевларовые швы гарантируют долговечность

GOODEL MS-874



Идеальны для TIG сварки, обеспечивают комфорт и надежную защиту от ожогов ультрафиолетом. Изготовлены из высококачественной козьей кожи. Обладают отличной передачей тактильных ощущений при подаче прутка в зону сварки.

Особенности:

- широкий крой не сковывает движений
- большой палец расположен под углом для естественного захвата
- имеют высокое сопротивление разрыву и проколу
- кевларовые швы гарантируют долговечность и износостойкость
- идеальны для работы с мелкими деталями

GOODEL MS-503



Рабочие перчатки универсального назначения. Изготовлены из воловьей кожи с хлопчатобумажной подкладкой для большего комфорта. Устойчивы к истиранию, проколам и разрывам. Цвет краг не фиксированный и может отличаться от фото.

Особенности:

- выполнены из качественного материала
- обладают высокой прочностью
- особое расположение большого пальца обеспечивает удобный и естественный захват инструмента
- швы выполнены кевларовыми нитями, что гарантирует их износостойкость

GOODEL MS-716



Высококачественные сварочные краги для ручной дуговой сварки, защищают руки от высоких температур, ожогов, царапин и легких травм. Изготовлены из толстой, хорошо выделанной воловьей кожи, прошиты кевларовой нитью.

Особенности:

- обеспечивают полную свободу движения рук
- двойная прострочка и особый стиль пошива указательного и большого пальца увеличивают срок службы краг
- перчатки прошиты нитью из огнестойкого кевлара для дополнительной прочности
- яркий цвет позволяет быстро находить изделие на рабочем месте

GOODEL MS-557



Универсальные кожаные рабочие перчатки без подкладки обеспечивают качественную защиту рук от механических повреждений и воздействия воды, масла и других жидкостей. Подходят для использования в различных сферах.

Особенности:

- отсутствие подкладки гарантирует превосходную тактильную чувствительность, что особенно важно при выполнении точных работ
- обеспечивают надежную защиту рук от механических повреждений: порезов, царапин и мозолей
- изготовлены из высококачественной натуральной кожи, что обеспечивает долговечность и износостойкость

GOODEL MS-710/710R



Краги гарантируют надежную защиту от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла. Изготовлены из толстой, хорошо выделанной воловьей кожи с хлопчатобумажной подкладкой для большего комфорта.

Особенности:

- качественный материал внешней и внутренней сторон
- дополнительная усиленная накладка на ладони увеличивает сохранность рук, предотвращает разрывы и проколы
- кевларовые швы гарантируют долговечность
- благодаря широкому раструбу их удобно надевать и снимать
- доступны обычный MS-710 и утепленный MS-710R варианты

GOODEL MS-659



Зимние перчатки универсального назначения из воловьей кожи с подкладкой из флиса обеспечивают защиту от повышенных и низких температур. Обладают высокими показателями прочности и износостойкости.

Особенности:

- утепленная подкладка из флиса позволяет выполнять работы при отрицательных температурах
- высокая стойкость к проколам, разрывам и абразивному воздействию
- эргономичный крой, не сковывающий движения
- выполнены из качественного материала

GOODEL TG-20



GOODEL MS-713



Краги обеспечивают первоклассную механическую защиту, а также защищают от повышенных и низких температур. Изготовлены из толстой, хорошо выделанной кожи. Дополнительная накладка на ладони повышает защиту и долговечность.

Особенности:

- подкладка из искусственного меха позволяет выполнять сварочные работы при отрицательных температурах
- идеальны для работы с мелкими деталями
- кевларовые швы гарантируют долговечность и износостойкость
- мягкое запястье с минимальным трением благодаря особой прошивке

Технические характеристики

напряжение питающей сети	220 В ±10%
потребляемая мощность	0,125 кВт
скорость вращения без нагрузки	2000 - 20000 об/мин
min длина затачиваемого электрода	31,7 мм
диаметр затачиваемого электрода	1,6 - 3,2 мм
угол заточки	20° - 45°
класс защиты / класс изоляции	IP21S / H
габариты	300x50x50 мм
вес	0,71 кг
температурный режим работы	от -10 до +50 °С

GOODEL MS-760



Краги для сварки в условиях повышенных нагрузок и низких температур. Изготовлены из отборной воловьей кожи с подкладкой из искусственного меха. Усиленная ладонь повышает прочность и долговечность.

Особенности:

- подкладка из искусственного меха позволяет использовать перчатки в условиях низких температур
- укрепленные кевларовой нитью швы повышают срок эксплуатации
- защищают руки от искр и брызг расплавленного металла
- возможность надевать поверх других перчаток
- отличаются прочностью и износостойкостью

Назначение

Портативный аппарат для затачивания вольфрамовых электродов TG-20 отлично подходит для выполнения воспроизводимой качественной заточки стандартных вольфрамовых электродов диаметром от 1,6 мм до 3,2 мм. Легкий и компактный инструмент обладает высокой надежностью. Экономичная заточка позволяет увеличить срок службы электродов и повысить качество сварки.

Комплект поставки:

- Аппарат для заточки электродов TG-20
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт изделия

GERMANY 300A/500A



Электрододержатели серии GERMANY предназначены для фиксации и удержания электрода во время сварки. Обеспечивают удобство и точность работы сварщика, а также равномерное и стабильное горение дуги. Электрододержатели представлены в двух видах для максимальной силы тока 300 А и 500 А.

Технические характеристики

модель	GERMANY 300A	GERMANY 500A
сварочный ток	300 А	500 А
рекомендуемое сечение кабеля	25-35 мм ²	50-70 мм ²
диаметр электрода	1,5-5,0 мм	1,5-6,0 мм
количество положений электрода	4	4
возможные углы электрода	45°, 90°, 135°, 180°	45°, 90°, 135°, 180°
материал токопровода и прижима	латунь	латунь
тип зажима	пружинный	пружинный
тип головки	открытый	открытый
артикул	GS1.EHG300	GS1.EHG500

LXEA 001K/002K



Электрододержатели LXEA 001K/002K позволяют фиксировать электрод под нужным углом, что обеспечивает удобство при формировании сварного шва в различных пространственных положениях. Электрододержатели представлены в двух видах для максимальной силы тока 300 А и 500 А.

Технические характеристики

модель	LXEA 001K 300A	LXEA 002K 500A
сварочный ток	300 А	500 А
рекомендуемое сечение кабеля	25-35 мм ²	50-70 мм ²
диаметр электрода	1,5-5,0 мм	1,5-6,0 мм
количество положений электрода	4	4
возможные углы электрода	45°, 90°, 135°, 180°	45°, 90°, 135°, 180°
материал токопровода и прижима	латунь	латунь
тип зажима	пружинный	пружинный
тип головки	открытый	открытый
артикул	GS1.EHL300K	GS1.EHL500K

HANDY 200A/300A/400A



Электрододержатели серии HANDY обеспечивают надежную фиксацию электрода, что способствует стабильности горения дуги, комфортному формированию и высокому качеству сварного соединения. Электрододержатели представлены в трех видах для максимальной силы тока 200 А, 300 А и 400 А.

Технические характеристики

модель	HANDY 200A	HANDY 300A	HANDY 400A
сварочный ток	200 А	300 А	400 А
рекомендуемое сечение кабеля	10-25 мм ²	25-35 мм ²	35-50 мм ²
диаметр электрода	1,5-4,0 мм	1,5-5,0 мм	1,5-6,0 мм
количество положений электрода	2	2	2
возможные углы электрода	90°, 135°	90°, 135°	90°, 135°
материал токопровода и прижима	латунь	латунь	латунь
тип зажима	винтовой	винтовой	винтовой
тип головки	закрытый	закрытый	закрытый
артикул	GS1.EHH200	GS1.EHH300	GS1.EHH400

LXEA 300A/500A



Электрододержатели серии LXEA с открытым типом головки и пружинным зажимом обеспечивают удобную и легкую установку электрода в одном из четырех положений. Рассчитаны на большие механические и тепловые нагрузки. Электрододержатели представлены в двух видах для максимальной силы тока 300 А и 500 А.

Технические характеристики

модель	LXEA 300A	LXEA 500A
сварочный ток	300 А	500 А
рекомендуемое сечение кабеля	25-35 мм ²	50-70 мм ²
диаметр электрода	1,5-5,0 мм	1,5-6,0 мм
количество положений электрода	4	4
возможные углы электрода	45°, 90°, 135°, 180°	45°, 90°, 135°, 180°
материал токопровода и прижима	латунь	латунь
тип зажима	пружинный	пружинный
тип головки	открытый	открытый
артикул	GS1.EHL300	GS1.EHL500

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Клеммы заземления предназначены для присоединения сварочного кабеля к свариваемой детали при различных видах сварки MMA, TIG, MIG/MAG и воздушно-плазменной резки CUT. Обеспечивают надежную фиксацию токопроводящего кабеля и контакт в месте подключения к свариваемому изделию.

Технические характеристики

Наименование	Максимальный ток	Артикул для заказа
KZ-30	300 A	GS1.KZ30
KZ-300	300 A	GS1.KZ300
KZ-50	500 A	GS1.KZ50
KZ-500	500 A	GS1.KZ500
Клемма заземления магнитная 500 A	500 A	GS1.ME500
Клемма заземления струбцинная 500 A	500 A	GS1.CE500

МОЛОТОК СВАРЩИКА



Молоток сварщика - это специальный инструмент, используемый в сварочном деле для обработки сварных швов. Позволяет исправить дефекты сварного шва, удалить образующиеся в процессе сварки брызги, шлак и окалину.

Особенности:

- одна сторона головки молотка имеет форму клина, а вторая форму зубила, что позволяет эффективно работать со швами и сварными соединениями
- материал головки изготавливается из высокопрочной стали, что обеспечивает долговечность и износостойкость инструмента
- пружинная рукоятка молотка обеспечивает удобный и безопасный хват, а также снижает отдачу на руку
- на конце ручки расположено кольцо, которое позволяет удобно крепить молоток к монтажному поясу
- вес молотка 500 грамм

Наименование

Молоток сварщика 500

Артикул для заказа

GS1.HW500

СОЕДИНИТЕЛИ (СКР)



Кабельные разъемные соединения (СКР) предназначены для быстрого и надежного соединения сварочных кабелей и источника питания, а также для удлинения сварочного кабеля. Как правило изготавливаются из латуни. Отличаются по номинальной мощности и диаметру сечения подключаемого кабеля.

Технические характеристики

Наименование	Максимальный ток	Артикул для заказа
Кабельная вилка 10-25	250 A	GS1.DKJ1025
Кабельная вилка 35-50	500 A	GS1.DKJ3550
Кабельная вилка 50-70	700 A	GS1.DKJ5070
Кабельная вилка 70-95	950 A	GS1.DKJ7095
Панельная розетка 10-25	250 A	GS1.DKZ1025
Панельная розетка 35-50	500 A	GS1.DKZ3550
Панельная розетка 50-70	700 A	GS1.DKZ5070
Панельная розетка 70-95	950 A	GS1.DKZ7095
Кабельная розетка 10-25	250 A	GS1.1025
Кабельная розетка 35-50	500 A	GS1.3550
Кабельная розетка 50-70	700 A	GS1.5070

ПЛОСКОГУБЦЫ СВАРЩИКА



Плоскогубцы сварщика предназначены для обслуживания MIG/MAG горелок: удаления брызг с сопла, резки сварочной проволоки, снятия сопла и контактного наконечника. Обладают небольшим весом и высоким качеством изготовления. Ручки прорезинены и не выскальзывают при использовании.

Особенности:

- изготовлены из термообработанной хромированной ванадиевой стали, что обеспечивает высокую твердость, способность к резке и стойкость к истиранию
- щипцы с лезвием заточены, чтобы легко разрезать все типы и диаметры сварочной проволоки
- ручки предварительно изогнуты для улучшения посадки, что равномерно распределяет давление и уменьшает напряжение рук
- многофункциональность: резка проволоки, удаление брызг изнутри, снаружи и с торца сопла, снятие и установки контактных наконечников и сопел

Наименование

Плоскогубцы сварщика #7

Плоскогубцы сварщика #8

Артикул для заказа

GS7.WP.7

GS7.WP.8



Пульт дистанционного управления GOODEL MMA-30м предназначен для плавной регулировки силы тока в процессе сварки на удалении от источника питания PRO ARC-320. Пульт оснащен кабелем длиной 30 метров и магнитным корпусом.

Особенности:

- плавная регулировка
- прочный стальной корпус
- магнитное крепление
- защита ручки регулятора
- надежный разъем для кабеля
- компактный размер и малый вес
- длина кабеля 30 метров

Технические характеристики

диапазон регулировки силы тока	0-100 %
ПВ (40°C)	не ограничено
класс защиты	IP21
класс изоляции	H
габариты	100x60x50 мм
вес в сборе	<2 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C

ПДУ TC-40B



Пульт дистанционного управления TC-40B предназначен для плавной регулировки силы тока в процессе сварки на удалении от источника питания PRO ARC-400. Пульт оснащен кабелем длиной 30 метров и магнитным корпусом.

Особенности:

- плавная регулировка
- прочный стальной корпус
- магнитное крепление
- защита ручки регулятора
- металлический разъем для кабеля
- компактный размер и малый вес
- длина кабеля 30 метров

Технические характеристики

диапазон регулировки силы тока	0-100 %
ПВ (40°C)	не ограничено
класс защиты	IP21
класс изоляции	H
габариты	140x80x60 мм
вес в сборе	<2 кг
температурный режим работы	от -40 до +40 °C



WWW.GOODEL.RU